

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application: 2 0 0 3 年 2 月 1 0 日


出 願 番 号
Application Number: 特 願 2 0 0 3 - 0 3 2 1 5 1
[ST. 10/C]: [J P 2 0 0 3 - 0 3 2 1 5 1]

出 願 人
Applicant(s): 松 下 電 器 産 業 株 式 会 社

2 0 0 3 年 1 1 月 2 6 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今 井 康 夫



出証番号 出証特 2 0 0 3 - 3 0 9 7 6 1 0

【書類名】 特許願

【整理番号】 3162340009

【提出日】 平成15年 2月10日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H05K 13/04

【発明者】

【住所又は居所】 東京都港区芝大門1丁目1番地30号 パナソニックファクトリーソリューションズ株式会社内

【氏名】 土師 宏

【特許出願人】

【識別番号】 000005821

【氏名又は名称】 松下電器産業株式会社

【代理人】

【識別番号】 100097445

【弁理士】

【氏名又は名称】 岩橋 文雄

【選任した代理人】

【識別番号】 100103355

【弁理士】

【氏名又は名称】 坂口 智康

【選任した代理人】

【識別番号】 100109667

【弁理士】

【氏名又は名称】 内藤 浩樹

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 011305

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9809938

【書類名】 明細書

【発明の名称】 電子部品搭載装置および電子部品搭載方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 基板を保持する保持部と、電子部品を吸着保持する搭載ノズルを複数備えこの搭載ノズルを個別に昇降させる搭載ノズル昇降機構を有する搭載ヘッドと、前記搭載ヘッドに対して電子部品を供給する電子部品供給手段と、前記搭載ヘッドを前記保持部と前記電子部品供給手段との間で移動させる搭載ヘッド移動機構と、前記基板に形成された複数の電子部品搭載部の上方に前記搭載ノズルに吸着保持された電子部品を仮位置決めした状態で仮位置決めされた電子部品と電子部品搭載部の間の空間からこの電子部品と電子部品搭載部の画像を取り込む観察ヘッドと、前記搭載ヘッドの移動により順次仮位置決めされる電子部品に同期して前記観察ヘッドを移動させるとともに電子部品を基板に搭載する際にはこの観察ヘッドを前記保持部の上方から退避させる観察ヘッド移動機構と、前記観察ヘッドで取り込んだ電子部品と電子部品搭載部の画像に基づいて前記搭載ヘッド移動機構を制御してそれぞれの搭載ノズルに吸着保持された電子部品を対応する電子部品搭載部に順次位置決めする制御手段とを備えたことを特徴とする電子部品搭載装置。

【請求項 2】 前記観察ヘッドが前記空間から退避した後に、前記搭載ヘッドと前記保持部との間隔を変更して狭くする間隔変更手段を備えたことを特徴とする請求項 1 記載の電子部品搭載装置。

【請求項 3】 前記間隔変更手段が前記保持部を昇降させる保持部昇降機構を備え、この保持部の横方向の空間を前記観察ヘッドの退避位置としたことを特徴とする請求項 1 記載の電子部品搭載装置。

【請求項 4】 前記観察ヘッドが電子部品を観察する電子部品用カメラと基板の電子部品搭載部を観察する基板用カメラを備えていることを特徴とする請求項 1 記載の電子部品搭載装置。

【請求項 5】 前記電子部品用カメラと前記基板用カメラの光路を水平に設け、前記電子部品用カメラの光路を上方に向けるとともに、同じ位置で前記基板用カメラの光路を下方に向けるプリズムを有することを特徴とする請求項 1 記載の電

子部品搭載装置。

【請求項 6】 基板を保持する保持部と、電子部品を吸着保持する搭載ノズルを複数備えこの搭載ノズルを個別に昇降させる搭載ノズル昇降機構を有する搭載ヘッドと、前記搭載ヘッドに対して電子部品を供給する電子部品供給手段と、前記搭載ヘッドを前記保持部と前記電子部品供給手段との間で移動させる搭載ヘッド移動機構とを備え、基板に形成された複数の電子部品搭載部に前記複数の搭載ノズルに吸着保持した電子部品を搭載する電子部品搭載装置であって、

前記搭載ヘッド移動機構を制御して前記複数の搭載ノズルに吸着保持した電子部品を電子部品搭載部の上方に順次位置決めする仮位置決め動作処理部と、仮位置決めされた電子部品と電子部品搭載部の組毎にこの電子部品と電子部品搭載部との間の空間から電子部品と電子部品搭載部の画像を取り込む観察ヘッドを備えた観察手段と、仮位置決め時の前記搭載ヘッドの位置を仮位置決め位置として前記組毎に記憶する仮位置決め位置記憶部と、前記観察ヘッドで取り込んだ電子部品の画像とこの電子部品が搭載される電子部品搭載部の画像より搭載ノズルに吸着保持された電子部品と電子部品搭載部との相対的な位置関係を前記組毎に求める相対位置関係算出処理部と、相対位置関係算出処理部によって求められた相対的な位置関係を前記組毎に記憶する相対位置関係記憶部と、前記仮位置決め位置記憶部ならびに相対位置関係記憶部にそれぞれ記憶された組毎の前記仮位置決め位置および前記相対的な位置関係に基づいて前記搭載ヘッドを位置決めするためのアライメント情報を算出するアライメント情報算出部と、前記アライメント情報に基づいて前記搭載ヘッド移動機構を制御することによりそれぞれの搭載ノズルに吸着保持された電子部品を対応する電子部品搭載部に順次位置決めして搭載する搭載動作処理部とを備えたことを特徴とする電子部品搭載装置。

【請求項 7】 前記観察ヘッドが前記空間から退避した後に、前記搭載ヘッドと前記保持部との間隔を変更して狭くする間隔変更手段を備えたことを特徴とする請求項 6 記載の電子部品搭載装置。

【請求項 8】 前記間隔変更手段が前記保持部を昇降させる保持部昇降機構を備え、この保持部の横方向の空間を前記観察ヘッドの退避位置としたことを特徴とする請求項 6 記載の電子部品搭載装置。

【請求項 9】前記観察ヘッドが電子部品を観察する電子部品用カメラと基板の電子部品搭載部を観察する基板用カメラを備えていることを特徴とする請求項 6 記載の電子部品搭載装置。

【請求項 10】前記電子部品用カメラと前記基板用カメラの光路を水平に設け、前記電子部品用カメラの光路を上方に向けるとともに、同じ位置で前記基板用カメラの光路を下方に向けるプリズムを有することを特徴とする請求項 9 記載の電子部品搭載装置。

【請求項 11】基板を保持する保持部と、電子部品を吸着保持する搭載ノズルを複数備えこの搭載ノズルを個別に昇降させる搭載ノズル昇降機構を有する搭載ヘッドと、前記搭載ヘッドに対して電子部品を供給する電子部品供給手段と、前記搭載ヘッドを前記保持部と前記電子部品供給手段との間で移動させる搭載ヘッド移動機構とを備え、基板に形成された複数の電子部品搭載部に前記複数の搭載ノズルに吸着保持した電子部品を搭載する電子部品搭載装置であって、

前記搭載ヘッド移動機構を制御して前記複数の搭載ノズルに吸着保持した電子部品を電子部品搭載部の上方に順次位置決めする仮位置決め動作処理部と、仮位置決めされた電子部品と電子部品搭載部の組毎にこの電子部品と電子部品搭載部との間の空間から電子部品と電子部品搭載部の画像を取り込む観察ヘッドを備えた観察手段と、前記観察ヘッドで取り込んだ電子部品の画像とこの電子部品が搭載される電子部品搭載部の画像より搭載ノズルに吸着保持された電子部品と電子部品搭載部との相対的な位置関係を前記組毎に求める相対位置関係算出処理部と、前記仮位置決め時の前記搭載ヘッドの位置と前記相対的な位置関係に基づいて搭載ヘッドを位置決めするためのアライメント情報を算出するアライメント情報算出部と、このアライメント情報算出部で算出したアライメント情報を前記組毎に記憶するアライメント情報記憶部と、前記アライメント情報に基づいて前記搭載ヘッド移動機構を制御することによりそれぞれの搭載ノズルに吸着保持された電子部品を対応する電子部品搭載部に順次位置決めして搭載する搭載動作処理部とを備えたことを特徴とする電子部品搭載装置。

【請求項 12】前記観察ヘッドが前記空間から退避した後に、前記搭載ヘッドと前記保持部との間隔を変更して狭くする間隔変更手段を備えたことを特徴とす

る請求項 1 1 記載の電子部品搭載装置。

【請求項 1 3】前記間隔変更手段が前記保持部を昇降させる保持部昇降機構を備え、この保持部の横方向の空間を前記観察ヘッドの退避位置としたことを特徴とする請求項 1 2 記載の電子部品搭載装置。

【請求項 1 4】前記観察ヘッドが電子部品を観察する電子部品用カメラと基板の電子部品搭載部を観察する基板用カメラを備えていることを特徴とする請求項 1 1 記載の電子部品搭載装置。

【請求項 1 5】前記電子部品用カメラと前記基板用カメラの光路を水平に設け、前記電子部品用カメラの光路を上方に向けるとともに、同じ位置で前記基板用カメラの光路を下方に向けるプリズムを有することを特徴とする請求項 1 4 記載の電子部品搭載装置。

【請求項 1 6】搭載ヘッドに設けた複数の搭載ノズルのそれぞれに電子部品を吸着保持して基板の電子部品搭載部に搭載する電子部品搭載方法であって、前記搭載ヘッドの複数の搭載ノズルに電子部品を吸着保持する部品保持工程と、前記複数の搭載ノズルのうちの 1 つに吸着保持された電子部品を 1 つの電子部品搭載部の上方で仮位置決めする仮位置決め工程と、仮位置決めされた電子部品と電子部品搭載部の間の空間に位置する観察ヘッドによってこの電子部品および電子部品搭載部の画像を取り込む観察工程と、前記観察工程で取り込んだ電子部品および電子部品搭載部の画像より両者の相対的な位置関係を求める相対位置関係検出工程と、他の搭載ノズルに吸着保持された全ての電子部品について前記仮位置決め工程、観察工程、相対位置関係検出工程を順次実行する工程と、前記観察ヘッドを基板上から退避させる観察ヘッド退避工程と、前記相対位置検出工程で求めた相対位置関係を反映させて前記搭載ヘッドを移動させることにより、複数の搭載ノズルに吸着保持されている電子部品を電子部品搭載部に位置決めして搭載する搭載動作を、搭載ノズルに吸着保持されている全ての電子部品について実行する工程とを含むことを特徴とする電子部品搭載方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、電子部品を基板に搭載する電子部品搭載装置および電子部品搭載方法に関するものである。

【0002】

【従来の技術】

電子部品搭載装置では、電子部品供給部から取り出した電子部品を搭載ヘッドによって保持して基板に搭載する搭載動作が反復して行われる。この搭載動作においては、電子部品を基板に精度良く位置合わせすることが求められるため、搭載ヘッドに保持された状態の電子部品と基板上の搭載点の位置を光学的に検出し、この位置検出結果に基づいて電子部品と基板との相対位置合わせを行う方法が広く用いられている。

【0003】

この光学的位置検出は、電子部品および基板をそれぞれカメラで撮像して得られた2つの画像を画像認識処理することにより行われる。この画像認識においては、電子部品と基板の搭載点は別の画像から認識されるため、電子部品の基板の搭載点とを高精度に合わせするためには、2つの画像の光学座標系上の相対位置関係が正しく求められていることが重要である。

【0004】

このため、撮像視野方向が下向きの基板認識用のカメラと撮像視野方向が上向きの電子部品認識用のカメラとを一体化した上下両方向視野のカメラが用いられるようになっている（例えば特許文献1参照）。このカメラを用いる場合には、一般に電子部品を保持した搭載ヘッドが基板上に位置した状態で、カメラを搭載ヘッドと基板の間の空間に進出させ、基板の搭載点と搭載ヘッドに保持された電子部品の双方の画像を同時に取り込む。これにより、上方向の撮像視野と下方向の撮像視野との相対位置関係が常に保たれ、高精度の位置検出が実現される。

【0005】

【特許文献1】

特開 2 0 0 1 - 7 7 5 9 2 号公報

【0006】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら上述の従来技術においては、カメラを基板と搭載ヘッドとの間に位置させる必要があるという制約から、搭載動作のタクトタイムの短縮には限界があった。すなわち、上述の位置検出は搭載ヘッドによって搭載される個々の電子部品毎に行われることから、1つの電子部品の搭載動作においては、画像取り込みのためにカメラを搭載ヘッドの直下まで進出させる動作と、画像取り込み後に搭載ヘッドの下降動作との干渉を避けるためにカメラを基板上から退避させる動作とをその都度行う必要があった。

【0007】

また、電子部品を保持した搭載ヘッドに基板上で搭載動作を行わせる際には、搭載ヘッドの昇降高さをできるだけ小さく設定して動作時間を短縮することが望ましい。ところが上述のようにカメラの進出を可能とするためのクリアランスを確保する必要があることから、搭載動作における搭載ヘッドの下降量を小さくすることができなかった。このように、従来の電子部品搭載装置においては、良好な搭載位置精度と高効率の部品搭載作業とを両立させることが困難であった。

【0008】

そこで本発明は、良好な搭載位置精度と高効率の部品搭載作業とを両立させることができる電子部品搭載装置および電子部品搭載方法を提供することを目的とする。

【0009】

【課題を解決するための手段】

請求項1記載の電子部品搭載装置は、基板を保持する保持部と、電子部品を吸着保持する搭載ノズルを複数備えこの搭載ノズルを個別に昇降させる搭載ノズル昇降機構を有する搭載ヘッドと、前記搭載ヘッドに対して電子部品を供給する電子部品供給手段と、前記搭載ヘッドを前記保持部と前記電子部品供給手段との間で移動させる搭載ヘッド移動機構と、前記基板に形成された複数の電子部品搭載部の上方に前記搭載ノズルに吸着保持された電子部品を仮位置決めした状態で仮位置決めされた電子部品と電子部品搭載部の間の空間からこの電子部品と電子部品搭載部の画像を取り込む観察ヘッドと、前記搭載ヘッドの移動により順次仮位置決めされる電子部品に同期して前記観察ヘッドを移動させるとともに電子部品



を基板に搭載する際にはこの観察ヘッドを前記保持部の上方から退避させる観察ヘッド移動機構と、前記観察ヘッドで取り込んだ電子部品と電子部品搭載部の画像に基づいて前記搭載ヘッド移動機構を制御してそれぞれの搭載ノズルに吸着保持された電子部品を対応する電子部品搭載部に順次位置決めする制御手段とを備えた。

【0010】

請求項2記載の電子部品搭載装置は、請求項1記載の電子部品搭載装置であって、前記観察ヘッドが前記空間から退避した後に、前記搭載ヘッドと前記保持部との間隔を変更して狭くする間隔変更手段を備えた。

【0011】

請求項3記載の電子部品搭載装置は、請求項1記載の電子部品搭載装置であって、前記間隔変更手段が前記保持部を昇降させる保持部昇降機構を備え、この保持部の横方向の空間を前記観察ヘッドの退避位置とした。

【0012】

請求項4記載の電子部品搭載装置は、請求項1記載の電子部品搭載装置であって、前記観察ヘッドが電子部品を観察する電子部品用カメラと基板の電子部品搭載部を観察する基板用カメラを備えている。

【0013】

請求項5記載の電子部品搭載装置は、請求項1記載の電子部品搭載装置であって、前記電子部品用カメラと前記基板用カメラの光路を水平に設け、前記電子部品用カメラの光路を上方に向けるとともに、同じ位置で前記基板用カメラの光路を下方に向けるプリズムを有する。

【0014】

請求項6記載の電子部品搭載装置は、基板を保持する保持部と、電子部品を吸着保持する搭載ノズルを複数備えこの搭載ノズルを個別に昇降させる搭載ノズル昇降機構を有する搭載ヘッドと、前記搭載ヘッドに対して電子部品を供給する電子部品供給手段と、前記搭載ヘッドを前記保持部と前記電子部品供給手段との間で移動させる搭載ヘッド移動機構とを備え、基板に形成された複数の電子部品搭載部に前記複数の搭載ノズルに吸着保持した電子部品を搭載する電子部品搭載装

置であって、前記搭載ヘッド移動機構を制御して前記複数の搭載ノズルに吸着保持した電子部品を電子部品搭載部の上方に順次位置決めする仮位置決め動作処理部と、仮位置決めされた電子部品と電子部品搭載部の組毎にこの電子部品と電子部品搭載部との間の空間から電子部品と電子部品搭載部の画像を取り込む観察ヘッドを備えた観察手段と、仮位置決め時の前記搭載ヘッドの位置を仮位置決め位置として前記組毎に記憶する仮位置決め位置記憶部と、前記観察ヘッドで取り込んだ電子部品の画像とこの電子部品が搭載される電子部品搭載部の画像より搭載ノズルに吸着保持された電子部品と電子部品搭載部との相対的な位置関係を前記組毎に求める相対位置関係算出処理部と、相対位置関係算出処理部によって求められた相対的な位置関係を前記組毎に記憶する相対位置関係記憶部と、前記仮位置決め位置記憶部ならびに相対位置関係記憶部にそれぞれ記憶された組毎の前記仮位置決め位置および前記相対的な位置関係に基づいて前記搭載ヘッドを位置決めするためのアライメント情報を算出するアライメント情報算出部と、前記アライメント情報に基づいて前記搭載ヘッド移動機構を制御することによりそれぞれの搭載ノズルに吸着保持された電子部品を対応する電子部品搭載部に順次位置決めして搭載する搭載動作処理部とを備えた。

【0015】

請求項7記載の電子部品搭載装置は、請求項6記載の電子部品搭載装置であって、前記観察ヘッドが前記空間から退避した後に、前記搭載ヘッドと前記保持部との間隔を変更して狭くする間隔変更手段を備えた。

【0016】

請求項8記載の電子部品搭載装置は、請求項7記載の電子部品搭載装置であって、前記間隔変更手段が前記保持部を昇降させる保持部昇降機構を備え、この保持部の横方向の空間を前記観察ヘッドの退避位置とした。

【0017】

請求項9記載の電子部品搭載装置は、請求項6記載の電子部品搭載装置であって、前記観察ヘッドが電子部品を観察する電子部品用カメラと基板の電子部品搭載部を観察する基板用カメラを備えている。

【0018】

請求項 1 0 記載の電子部品搭載装置は、請求項 9 記載の電子部品搭載装置であって、前記電子部品用カメラと前記基板用カメラの光路を水平に設け、前記電子部品用カメラの光路を上方に向けるとともに、同じ位置で前記基板用カメラの光路を下方に向けるプリズムを有する。

【 0 0 1 9 】

請求項 1 1 記載の電子部品搭載装置は、基板を保持する保持部と、電子部品を吸着保持する搭載ノズルを複数備えこの搭載ノズルを個別に昇降させる搭載ノズル昇降機構を有する搭載ヘッドと、前記搭載ヘッドに対して電子部品を供給する電子部品供給手段と、前記搭載ヘッドを前記保持部と前記電子部品供給手段との間で移動させる搭載ヘッド移動機構とを備え、基板に形成された複数の電子部品搭載部に前記複数の搭載ノズルに吸着保持した電子部品を搭載する電子部品搭載装置であって、前記搭載ヘッド移動機構を制御して前記複数の搭載ノズルに吸着保持した電子部品を電子部品搭載部の上方に順次位置決めする仮位置決め動作処理部と、仮位置決めされた電子部品と電子部品搭載部の組毎にこの電子部品と電子部品搭載部との間の空間から電子部品と電子部品搭載部の画像を取り込む観察ヘッドを備えた観察手段と、前記観察ヘッドで取り込んだ電子部品の画像とこの電子部品が搭載される電子部品搭載部の画像より搭載ノズルに吸着保持された電子部品と電子部品搭載部との相対的な位置関係を前記組毎に求める相対位置関係算出処理部と、前記仮位置決め時の前記搭載ヘッドの位置と前記相対的な位置関係に基づいて搭載ヘッドを位置決めするためのアライメント情報を算出するアライメント情報算出部と、このアライメント情報算出部で算出したアライメント情報を前記組毎に記憶するアライメント情報記憶部と、前記アライメント情報に基づいて前記搭載ヘッド移動機構を制御することによりそれぞれの搭載ノズルに吸着保持された電子部品を対応する電子部品搭載部に順次位置決めして搭載する搭載動作処理部とを備えた。

【 0 0 2 0 】

請求項 1 2 記載の電子部品搭載装置は、請求項 1 1 記載の電子部品搭載装置であって、前記観察ヘッドが前記空間から退避した後に、前記搭載ヘッドと前記保持部との間隔を変更して狭くする間隔変更手段を備えた。

【 0 0 2 1 】

請求項 1 3 記載の電子部品搭載装置は、請求項 1 2 記載の電子部品搭載装置であって、前記間隔変更手段が前記保持部を昇降させる保持部昇降機構を備え、この保持部の横方向の空間を前記観察ヘッドの退避位置とした。

【 0 0 2 2 】

請求項 1 4 記載の電子部品搭載装置は、請求項 1 1 記載の電子部品搭載装置であって、前記観察ヘッドが電子部品を観察する電子部品用カメラと基板の電子部品搭載部を観察する基板用カメラを備えている。

【 0 0 2 3 】

請求項 1 5 記載の電子部品搭載装置は、請求項 1 4 記載の電子部品搭載装置であって、前記電子部品用カメラと前記基板用カメラの光路を水平に設け、前記電子部品用カメラの光路を上方に向けるとともに、同じ位置で前記基板用カメラの光路を下方に向けるプリズムを有する。

【 0 0 2 4 】

請求項 1 6 記載の電子部品搭載方法は、搭載ヘッドに設けた複数の搭載ノズルのそれぞれに電子部品を吸着保持して基板の電子部品搭載部に搭載する電子部品搭載方法であって、前記搭載ヘッドの複数の搭載ノズルに電子部品を吸着保持する部品保持工程と、前記複数の搭載ノズルのうちの 1 つに吸着保持された電子部品を 1 つの電子部品搭載部の上方で仮位置決めする仮位置決め工程と、仮位置決めされた電子部品と電子部品搭載部の間の空間に位置する観察ヘッドによってこの電子部品および電子部品搭載部の画像を取り込む観察工程と、前記観察工程で取り込んだ電子部品および電子部品搭載部の画像より両者の相対的な位置関係を求める相対位置関係検出工程と、他の搭載ノズルに吸着保持された全ての電子部品について前記仮位置決め工程、観察工程、相対位置関係検出工程を順次実行する工程と、前記観察ヘッドを基板上から退避させる観察ヘッド退避工程と、前記相対位置検出工程で求めた相対位置関係を反映させて前記搭載ヘッドを移動させることにより、複数の搭載ノズルに吸着保持されている電子部品を電子部品搭載部に位置決めして搭載する搭載動作を、搭載ノズルに吸着保持されている全ての電子部品について実行する工程とを含む。

【0025】

本発明によれば、搭載ヘッドに設けた複数の搭載ノズルのそれぞれに電子部品を吸着保持して基板の電子部品搭載部に搭載する電子部品搭載において、仮位置決めされた電子部品と電子部品搭載部の間の空間に位置する観察ヘッドによってこの電子部品および電子部品搭載部を観察して両者の相対的な位置関係を求める相対位置検出を搭載ノズルに吸着保持されている全ての電子部品について行い、求めた相対位置関係を反映させて電子部品を電子部品搭載部に位置決めして搭載する搭載動作を全ての電子部品について順次実行することにより、良好な搭載位置精度と高効率の部品搭載作業とを両立させることができる。

【0026】

【発明の実施の形態】

(実施の形態1)

図1は本発明の実施の形態1の電子部品搭載装置の平面図、図2は本発明の実施の形態1の電子部品搭載装置の側断面図、図3は本発明の実施の形態1の電子部品搭載装置の平断面図、図4は本発明の実施の形態1の電子部品搭載装置の観察ヘッドの機能説明図、図5、図6は本発明の一実施の形態の電子部品搭載装置の観察ヘッドによる電子部品および基板の観察方法の説明図、図7は本発明の実施の形態1の電子部品搭載装置の反転ステージの斜視図、図8は本発明の実施の形態1の電子部品搭載装置の反転ステージの動作説明図、図9は本発明の実施の形態1の電子部品搭載装置の制御系の構成を示すブロック図、図10は本発明の実施の形態1の電子部品搭載装置の標準モードの場合の処理機能を示す機能ブロック図、図11は本発明の実施の形態1の電子部品搭載方法（標準モード）のフロー図、図12、図13、図14、図15は本発明の実施の形態1の電子部品搭載方法（標準モード）の工程説明図、図16は本発明の実施の形態1の電子部品搭載装置の高精度モードの場合の処理機能を示す機能ブロック図、図17は本発明の実施の形態1の電子部品搭載方法（高精度モード）のフロー図、図18、図19、図20、図21、図22は本発明の実施の形態1の電子部品搭載方法（高精度モード）の工程説明図である。

【0027】

本明細書では、複数の個片基板をセットしたキャリア部材（搬送治具）も「基板」として考える。この場合、キャリア部材にセットされた個片基板に形成された電子部品の搭載部が、「基板に形成された電子部品搭載部」とする。

【0028】

まず図1、図2、図3を参照して電子部品搭載装置の全体構造について説明する。図2は図1におけるA-A矢視を、また図3は図2におけるB-B矢視をそれぞれ示している。図1において、基台1上には電子部品供給部2が配設されている。図2、図3に示すように、電子部品供給部2は治具ホルダ3を備えており、治具ホルダ3は、粘着シート5が装着された治具4を着脱自在に保持する。

【0029】

粘着シート5には、電子部品である半導体チップ6（以下、単に「チップ6」と略記。）が個片に分離された状態で貼着されている。チップ6の上面には、突起電極であるバンプ6a（図8（a）参照）が複数形成されており、治具ホルダ3に治具4が保持された状態では、電子部品供給部2は複数のチップ6をバンプ形成面を上向きにした状態で供給する。

【0030】

図2に示すように、治具ホルダ3に保持された粘着シート5の下方には、エジェクタ8がエジェクタXYテーブル7によって水平移動可能に配設されている。エジェクタ8はチップ突き上げ用のエジェクタピン（図示省略）を昇降させるピン昇降機構を備えており、後述する搭載ヘッドによって粘着シート5からチップ6をピックアップする際には、エジェクタピンによって粘着シート5の下方からチップ6を突き上げることにより、チップ6は粘着シート5から剥離される。エジェクタ8は、チップ6を粘着シート5から剥離する粘着シート剥離機構となっている。

【0031】

図3に示すように、基台1の上面の電子部品供給部2からY方向（第1方向）に隔てた位置には、保持部10が配置されている。保持部10の上流側、下流側にはそれぞれ基板搬入コンベア11、12、および基板搬出コンベア13、14がX方向（第2方向）に直列に配列されている。基板搬入コンベア11、12は

、上流側から供給された基板 9 を受け取って保持部 10 に渡す。保持部 10 は受け渡された基板 9 を保持して実装位置に位置決めする。実装済みの基板 9 は、搬出コンベア 13, 14 によって下流側に搬出される。

【0032】

ここで保持部 10 は、保持部昇降機構 16 (図 2 参照) によって所定昇降ストロークだけ昇降自在となっている。保持部 10 が上昇した状態 (図 2、図 13 参照) における基板 9 の高さは、基板 9 に後述する搭載ヘッド 33 によってチップ 6 を搭載する際の部品搭載高さとなっており、保持部 10 が下降した状態 (図 12, 図 13 参照) における基板 9 の高さは、後述する観察ヘッド 34 によってチップ 6 および電子部品搭載部 9a を観察する際の観察高さとなっている。

【0033】

図 1 において、基台 1 の上面の両端部には、第 1 の Y 軸ベース 20A, 第 2 の Y 軸ベース 20B が基板搬送方向 (X 方向) と直交する Y 方向に長手方向を向けて配設されている。第 1 の Y 軸ベース 20A, 第 2 の Y 軸ベース 20B の上面には、長手方向 (Y 方向) に略全長にわたって Y 方向ガイド 21 が配設されており、1 対の Y 方向ガイド 21 を平行に且つ電子部品供給部 2 及び保持部 10 を挟むように配設した形態となっている。

【0034】

これらの 1 対の Y 方向ガイド 21 には、第 1 ビーム部材 31, センタービーム部材 30 および第 2 ビーム部材 32 の 3 つのビーム部材が、それぞれ両端部を Y 方向ガイド 21 によって支持されて Y 方向にスライド自在に架設されている。

【0035】

センタービーム部材 30 の右側の側端部にはナット部材 23b が突設されており、ナット部材 23b に螺合した送りねじ 23a は、第 1 の Y 軸ベース 20A 上に水平方向で配設された Y 軸モータ 22 によって回転駆動される。Y 軸モータ 22 を駆動することにより、センタービーム部材 30 は Y 方向ガイド 21 に沿って Y 方向に水平移動する。

【0036】

また、第 1 ビーム部材 31, 第 2 ビーム部材 32 の左側の側端部にはそれぞれ

ナット部材 25b、27b が突設されており、ナット部材 25b、27b に螺合した送りねじ 25a、27a は、それぞれ第 2 の Y 軸ベース 20B 上に水平方向で配設された Y 軸モータ 24、26 によって回転駆動される。Y 軸モータ 24、26 を駆動することにより、第 1 ビーム部材 31、第 2 ビーム部材 32 は Y 方向ガイド 21 に沿って Y 方向に水平移動する。

【0037】

センタービーム部材 30 には、搭載ヘッド 33 が装着されており、搭載ヘッド 33 に結合されたナット部材 41b に螺合した送りねじ 41a は、X 軸モータ 40 によって回転駆動される。X 軸モータ 40 を駆動することにより、搭載ヘッド 33 はセンタービーム部材 30 の側面に X 方向に設けられた X 方向ガイド 42 (図 2 参照) に案内されて X 方向に移動する。

【0038】

搭載ヘッド 33 は、1 個のチップ 6 を吸着保持するノズル 33a (搭載ノズル) を複数 (ここでは 4 つ) 備えており、各ノズル 33a にそれぞれチップ 6 を吸着保持して複数のチップ 6 を保持した状態で移動可能となっている。そして搭載ヘッド 33 はこれらのノズル 33a を個別に昇降させる搭載ノズル昇降機構を有しており、それぞれのノズル 33a によってチップ 6 を個別にピックアップし搭載することができるようになっている。

【0039】

Y 軸モータ 22 および X 軸モータ 40 を駆動することにより、搭載ヘッド 33 は X 方向、Y 方向に水平移動し、電子部品供給部 2 のチップ 6 を複数のノズル 33a によって吸着保持し、これらのチップ 6 を保持部 10 に保持された基板 9 に形成された複数の電子部品搭載部 9a (図 5 参照) に搭載する。

【0040】

1 対の Y 方向ガイド 21、センタービーム部材 30、センタービーム部材 30 を Y 方向ガイド 21 に沿って移動させる Y 方向駆動機構 (Y 軸モータ 22、送りねじ 23a およびナット部材 23b) と、搭載ヘッド 33 を X 方向ガイド 42 に沿って移動させる X 方向駆動機構 (X 軸モータ 40、送りねじ 41a およびナット部材 41b) とは、搭載ヘッド 33 を電子部品供給部 2 と保持部 10 との間で

移動させる搭載ヘッド移動機構 59 (図 10 参照) を構成する。

【0041】

第 1 ビーム部材 31 には、水平方向に延出した鏡筒部 34a を備えた観察ヘッド 34 が装着されており、観察ヘッド 34 を保持するブラケット 34b にはナット部材 44b が結合されている。ナット部材 44b に螺合した送りねじ 44a は、X 軸モータ 43 によって回転駆動され、X 軸モータ 43 を駆動することにより、観察ヘッド 34 は第 1 ビーム部材 31 の側面に設けられた X 方向ガイド 45 (図 2 参照) に案内されて X 方向に移動する。

【0042】

図 3 に示すように、電子部品供給部 2 と保持部 10 との間には、仮位置決め用カメラ 15 および反転ステージ 17 が配設されている。仮位置決め用カメラ 15 はラインカメラを備えており、ノズル 33a にチップ 6 を保持した搭載ヘッド 33 が仮位置決め用カメラ 15 の上方を移動することにより、ノズル 33a に保持されたチップ 6 の画像を取り込む。そしてこの画像を後述する電子部品仮認識部 57 (図 10) によって認識処理することにより、チップ 6 の位置が認識される。この位置認識は、後述するように、チップ 6 を基板 9 上の電子部品搭載部 9a に仮位置決めするための仮認識である。

【0043】

ここで観察ヘッド 34 の機能について、図 4 を参照して説明する。図 4 に示すように観察ヘッド 34 は、鏡筒部 34a にチップ 6 を観察する電子部品用カメラ 36A と、基板 9 の電子部品搭載部 9a を観察する基板用カメラ 36B の 2 つのカメラを、それぞれレンズ 37A, 37B を介して組み合わせた構成となっている。

【0044】

鏡筒部 34a の上面および下面には、観察対象物であるチップ 6 および基板 9 に対して照明光を照射する照明部 39A、39B が設けられている。鏡筒部 34a の内部には、レンズ 37A, 37B への入射光を導く位置にそれぞれミラー 38A、38B が配置されており、さらに上下両方向からの入射光をミラー 38A、38B のいずれかに反射するプリズム 38C が内蔵されている。

【0045】

上下両方向に位置した2つの観察対象物の間に鏡筒部34aを進出させ、プリズム38Cを観察対象物に位置合わせすることにより、上方の観察対象物からプリズム38C、ミラー38A、レンズ37Aを経てカメラ36Aに至る光路Aと、下方の観察対象物からプリズム38C、ミラー38B、レンズ37Bを経てカメラ36Bに至る光路Bが同時に形成される。

【0046】

すなわち、観察ヘッド34は、電子部品用カメラ36A、基板用カメラ36Bのそれぞれの光路A、光路Bを水平に設け、電子部品用カメラ36Aの光路Aを上方に向けるとともに、同じ位置で基板用カメラ36Bの光路Bを下方に向けるプリズム38Cを有する構成となっている。ここで、上方に向いた光路Aと、下方に向いた光路Bとは光学系の調整によって同一の垂直線上にある。

【0047】

したがって、図4に示すように、保持部10に保持された基板9とこの基板9の上方にチップ6を吸着保持して位置したノズル33aとの間の空間に鏡筒部34aを進出させ、プリズム38Cをチップ6と基板9の電子部品搭載部9aに位置合わせすることにより、チップ6と基板9の電子部品搭載部9aの画像を、それぞれ電子部品用カメラ36A、基板用カメラ36Bによって同時に取り込み、チップ6と電子部品搭載部9aとの相対的な位置関係を求めることができるようになっている。

【0048】

すなわち観察ヘッド34は、電子部品搭載部9aの上方に搭載ヘッド33に吸着保持されたチップ6を仮位置決めした状態で、仮位置決めされたチップ6と電子部品搭載部9aの間から、このチップ6と電子部品搭載部9aの画像を取り込む。

【0049】

Y軸モータ24およびX軸モータ43を駆動することにより、観察ヘッド34はX方向、Y方向に水平移動する。これにより、観察ヘッド34は保持部10に保持された基板9を撮像するための保持部10の上方での移動と、保持部10上



からの退避のための移動とを行うことができる。

【0050】

1対のY方向ガイド21, 第1ビーム部材31, 第1ビーム部材31をY方向ガイド21に沿って移動させるY方向駆動機構(Y軸モータ24, 送りねじ25aおよびナット部材25b)と、観察ヘッド34をX方向ガイド45に沿って移動させるX方向駆動機構(X軸モータ43, 送りねじ44aおよびナット部材44b)とは、観察ヘッド34を移動させる観察ヘッド移動機構58(図10参照)を構成する。

【0051】

電子部品搭載動作においては、観察ヘッド移動機構58は、後述するように、搭載ヘッド33の移動により順次仮位置決めされるチップ6に同期して観察ヘッド34を移動させるとともに、チップ6を基板9に搭載する際には、観察ヘッド34を保持部10上から退避させる。保持部10の横方向(Y方向)の空間は、観察ヘッド34が保持部10上から退避する退避位置となっている。

【0052】

前述のように保持部10は保持部昇降機構16によって昇降可能となっており、実行する動作によって保持部10と搭載ヘッド33との間隔を変更可能となっている。すなわち、観察ヘッド34を観察動作のために搭載ヘッド33と基板9との間の空間に進出させる場合には、保持部10と搭載ヘッド33との間の間隔を広げ、観察動作が終了した後にはこの間隔を狭くする。したがって保持部昇降機構16は、観察ヘッド34が搭載ヘッド33との間の空間から退避した後に、搭載ヘッド33と保持部10との間の間隔を変更して狭くする間隔変更手段として機能する。

【0053】

第2ビーム部材32には、ウェハ用カメラ35が装着されており、ウェハ用カメラ35を保持するブラケット35aには、ナット部材47bが結合されている。ナット部材47bに螺合した送りねじ47aは、X軸モータ46によって回転駆動され、X軸モータ46を駆動することにより、ウェハ用カメラ35は第2ビーム部材32の側面に設けられたX方向ガイド48(図2参照)に案内されてX

方向に移動する。

【0054】

Y軸モータ26およびX軸モータ46を駆動することにより、ウェハ用カメラ35はX方向、Y方向に水平移動する。これにより、ウェハ用カメラ35は電子部品供給部2に保持されたチップ6の撮像のための電子部品供給部2の上方での移動と、電子部品供給部2上からの退避のための移動とを行うことができる。

【0055】

1対のY方向ガイド21，第2ビーム部材32，第2ビーム部材32をY方向ガイド21に沿って移動させるY方向駆動機構（Y軸モータ26，送りねじ27aおよびナット部材27b）と、ウェハ用カメラ35をX方向ガイド48に沿って移動させるX方向駆動機構（X軸モータ46，送りねじ47aおよびナット部材47b）とは、ウェハ用カメラ35を移動させるウェハ用カメラ移動機構を構成する。

【0056】

次に図5，図6を参照して、観察ヘッド34による基板9およびチップ6の認識方法について説明する。図5は認識対象物中の2点を認識することにより認識対象物全体の位置認識を行う2点認識法を示している。この2点認識法を用いる場合には、電子部品用カメラ36A、基板用カメラ36Bによる撮像に用いられる光学系の光学倍率を大きくし、撮像視野を狭い視野W1に設定する。

【0057】

図5（a）において、保持部10上には基板9が載置されており、基板9に形成された複数の電子部品搭載部9aのうち2つには既にチップ6が搭載されている。保持部10の上方には、ノズル33aにチップ6を保持した搭載ヘッド33が位置している。このとき、搭載ヘッド33は、ノズル33aに保持されたチップ6が対応する電子部品搭載部9aの略直上に位置するよう、仮位置決めされた状態にある。

【0058】

この状態で、基板9とチップ6との間の空間に観察ヘッド34が進入し、チップ6および基板9を同時に認識するための撮像を行う。このとき、まず電子部品



用カメラ 36A、基板用カメラ 36B の視野 W1 が、それぞれチップ 6 の一方側の対角位置のバンプ 6a、電子部品搭載部 9a の一方側の対角に位置する電極 9b を含むように観察ヘッド 34 を移動させる。そして電子部品用カメラ 36A、基板用カメラ 36B によってそれぞれ視野 W1 内の画像を取得する。

【0059】

次いで図 5 (b) に示すように、観察ヘッド 34 を移動させ、電子部品用カメラ 36A、基板用カメラ 36B の視野 W1 が、それぞれチップ 6 の他方側の対角位置のバンプ 6a、電子部品搭載部 9a の他方側の対角に位置する電極 9b を含むように観察ヘッド 34 を移動させる。そして電子部品用カメラ 36A、基板用カメラ 36B によって同様にそれぞれ視野 W1 内の画像を取得する。

【0060】

そして観察ヘッド 34 による上述の 2 回の撮像動作によって求められた画像データを認識処理することにより、搭載ヘッド 33 に保持された状態のチップ 6 の位置および基板 9 上の電子部品搭載部 9a の位置が認識される。この 2 点認識法は、対象となるチップ 6 のサイズが大きくて全体を同一視野内に納めることができない場合や、高い位置認識精度を必要とする場合に用いられる。

【0061】

この 2 点認識法を用いる場合には、狭い視野 W1 内に目標とするポイントを確実に位置させる必要があるため、後述するように搭載ヘッド 33 に保持された状態のチップ 6 を仮位置決め用カメラ 15 で認識する仮認識動作を行い、この仮認識結果に基づいて、搭載ヘッド 33 を仮位置決めする。

【0062】

図 6 は、1 回の撮像によって、チップ 6、電子部品搭載部 9a のいずれについても全体を一括して認識する一括認識法を示している。この場合には、電子部品用カメラ 36A、基板用カメラ 36B の撮像視野を広い視野 W2 に設定した上で、観察ヘッド 34 をチップ 6 と基板 9 との間の空間に進出させる。そしてこの状態で、電子部品用カメラ 36A、基板用カメラ 36B によってそれぞれ視野 W1 内のチップ 6、電子部品搭載部 9a の全体の画像を取得する。なお、一括認識法の場合には、広い視野 W2 内にチップ 6、電子部品搭載部 9a のいずれもが含ま

れるようにすることは容易であるため、仮位置決め用カメラ 15 によるチップ 6 の仮認識動作は必ずしも必要としない。

【0063】

次に、反転ステージ 17 について図 7、図 8 を参照して説明する。図 7 において、水平なベース部材 70 上には、ブロック 71 に結合された支持ポスト 72 が 2 本立設されている。支持ポスト 72 には反転テーブル 73 が水平な軸 73a 廻りに回転自在に保持されており、軸 73a には反転用アクチュエータ 75 が結合されている。反転用アクチュエータ 75 を駆動することにより、軸 73a は 180 度回転し、これにより反転テーブル 73 は上下反転動作を行う。

【0064】

反転テーブル 73 上には保持ヘッド 74 が設けられており、保持ヘッド 74 には、チップ保持部 74a が複数配列されている。チップ保持部 74a は吸着孔 74b を備えており、各チップ保持部 74a 上にバンパ形成面を上向きにしたチップ 6 を載置した状態で、吸着孔 74b から真空吸引することにより、チップ保持部 74a はチップ 6 を吸着保持する。すなわち、チップ保持部 74a は、バンパ形成面を上向きにした状態のチップ 6 の裏面を保持する（図 8（a）参照）。

【0065】

ここで保持ヘッド 74 へのチップ 6 の受け渡しは、搭載ヘッド 33 のノズル 33a によって電子部品供給部 2 からチップ 6 をピックアップして、チップ保持部 74a を上向きにした保持ヘッド 74 にチップ 6 を移載することによって行われることから、保持ヘッド 74 におけるチップ保持部 74a の配列は、搭載ヘッド 33 のノズル 33a の配列に一致するように設定されている。

【0066】

ベース部材 70 上には 2 本のスライドポスト 76 が立設されており、スライドポスト 76 に上下方向にスライド自在に嵌合したスライダ 77 は昇降テーブル 78 に結合されている。昇降テーブル 78 には昇降用アクチュエータ 84 のロッド 84a が結合されている。昇降用アクチュエータ 84 を駆動することにより、昇降テーブル 78 はスライドポスト 76 に沿って昇降する。

【0067】

昇降テーブル 78 の上面には、ステージ 79 が設けられている。ステージ 79 は平坦な底面 79 a を有する平底容器であり、底面に供給されたフラックス 80 をチップ 6 のバンプ 6 a に転写塗布するための転写ステージと、この転写動作時にバンプ 6 a を押し付けることによりバンプ 6 a の先端部を平坦化するフラットニングステージとしての機能を兼ねており、さらに、フラックス 80 が転写塗布されたチップ 6 を搭載ヘッド 33 による取り出し動作のために所定配列で配置する配置ステージとしての機能を有している。

【0068】

昇降テーブル 78 の側面には、スライドブロック 82 を水平方向に往復動させるスライドシリンダ 81 が水平に配設されている。スライドブロック 82 には、2つのスキージを昇降自在に備えたスキージユニット 83 が、ステージ 79 の上方に延出して装着されている。スキージユニット 83 が、水平移動してフラックス掻き寄せ動作、フラックス延展動作を行うことにより、ステージ 79 の底面には、液面が平坦化された所定膜厚のフラックス膜が形成される。

【0069】

図 8 (a) は、フラックス膜形成が終えた後に昇降用アクチュエータ 84 を駆動して昇降テーブル 78 を下降させた状態を示している。これにより、ステージ 79 は、フラックス 80 の転写塗布のための転写高さ位置まで下降する。そしてこの状態で、図 8 (b) に示すように、反転用アクチュエータ 75 を駆動して反転テーブル 73 をステージ 79 に対して反転させる。次いで昇降用アクチュエータ 84 によってステージ 79 を上向きに押し付ける荷重を作用させると、バンプ 6 a の下面がステージ 79 に押し付けられてバンプ 6 a のフラットニングが行われるとともに、バンプ 6 a にはフラックスが転写塗布される。

【0070】

このようにしてステージ 79 のフラックス 80 へのチップ 6 の配置が完了したならば、昇降用アクチュエータ 84 を駆動して昇降テーブル 78 を上昇させ、ステージ 79 を受け渡し高さに位置させる。そしてこの状態で、ステージ 79 上に配置されたチップ 6 は再び搭載ヘッド 33 のノズル 33 a によって保持され、保持部 10 に保持された基板 9 に搭載される。したがって、電子部品供給部 2 およ

び反転ステージ 17 並びに電子部品供給部 2 からチップ 6 をピックアップして反転ステージ 17 へ移送する搭載ヘッド 33 は、基板に電子部品を搭載する搭載ヘッド 33 に対して、フラックス 80 が転写塗布されフラットニングが完了した状態のチップ 6 を供給する電子部品供給手段となっている。

【0071】

そして搭載ヘッド 33 が基板 9 へ移動する過程において、チップ 6 を保持した搭載ヘッド 33 が仮位置決め用カメラ 15 の上方を X 方向に移動することにより、前述のように仮位置決め用カメラ 15 は搭載ヘッド 33 に保持されたチップ 6 を撮像する。

【0072】

次に図 9 を参照して、電子部品搭載装置の制御系の構成について説明する。図 9 において、機構駆動部 50 は、以下に示す各機構のモータを電氣的に駆動するモータドライバや、各機構のエアシリンダに対して供給される空圧を制御する制御機器などより成り、制御部 53 によって機構駆動部 50 を制御することにより、以下の各駆動要素が駆動される。

【0073】

X 軸モータ 40, Y 軸モータ 22 は、搭載ヘッド 33 を移動させる搭載ヘッド移動機構を駆動する。X 軸モータ 43, Y 軸モータ 24 は、観察ヘッド 34 を移動させる観察ヘッド移動機構 58 を、X 軸モータ 46, Y 軸モータ 26 は、ウェハ用カメラ 35 を移動させるウェハ用カメラ移動機構をそれぞれ駆動する。

【0074】

また機構駆動部 50 は、搭載ヘッド 33 の搭載ノズル昇降機構、ノズル 33a (図 2 参照) による部品吸着機構を駆動し、反転ステージ 17 の反転用アクチュエータ 75, 昇降用アクチュエータ 84, エジェクタ 8 およびエジェクタ X Y テーブル 7 の駆動モータを駆動する。さらに機構駆動部 50 は、基板搬入コンベア 11, 12, 基板搬出コンベア 13, 14、保持部 10 の基板保持機構、保持部 10 を昇降させる保持部昇降機構 16 を駆動する。

【0075】

電子部品認識部 54 は、観察ヘッド 34 の電子部品用カメラ 36A で撮像した

画像を認識処理して、搭載ヘッド33のノズル33aに吸着保持されたチップ6の位置を認識する。基板認識部55は、観察ヘッド34の基板用カメラ36Bで撮像した画像を認識処理して保持部10に保持された基板9の電子部品搭載部9aの位置を認識する。電子部品搭載部9aは、基板9においてチップ6のバンパ6aが接合される電極9bをチップ単位で括ったものであり、画像認識により位置検出が可能となっている。

【0076】

ウェハ認識部56は、ウェハ用カメラ35で撮像した画像を処理して電子部品供給部2のチップ6の位置を求める。電子部品仮認識部57は、仮位置決め用カメラ15で撮像した画像を認識処理して搭載ヘッド33に保持されたチップ6の位置を求める。この位置認識は、前述のように搭載ヘッド33の基板9上における仮位置決めに用いられる。

【0077】

電子部品認識部54、基板認識部55、ウェハ認識部56、電子部品仮認識部57による認識結果は、制御部53に送られる。操作部51は、キーボードやマウスなどの入力装置であり、データ入力や制御コマンドの入力さらには後述する運転モードの設定等を行う。表示部52は、観察ヘッド34、ウェハ用カメラ35、仮位置決め用カメラ15による撮像画面の表示や、操作部51による入力時の案内画面の表示を行う。

【0078】

この電子部品搭載装置は上記のように構成されており、以下電子部品搭載装置の運転モード並びに各運転モードにおける電子部品搭載動作について説明する。本実施の形態の電子部品搭載装置では、要求される搭載精度に応じて高精度モード、標準モード、高速モードの3つの運転モードを選択できるようになっている。この運転モードの切換えは、操作部51を操作して設定することができる。

【0079】

次に図10～図15を参照して、標準モードにおける電子部品搭載装置の処理機能および電子部品搭載動作について説明する。標準モードによる電子部品搭載動作は、搭載ヘッド33の複数のノズル（搭載ノズル）33aにチップ（電子部



品) 6 を吸着保持する工程と、複数のノズル 33 a の中の 1 つに吸着保持されたチップ 6 を 1 つの電子部品搭載部 9 a の上方で仮位置決めする仮位置決め工程と、仮位置決めされたチップ 6 と電子部品搭載部 9 a の間の空間に位置する観察ヘッド 34 でこのチップ 6 と電子部品搭載部 9 a の画像を取り込む観察工程と、観察工程で取り込んだチップ 6 と電子部品搭載部 9 a の画像より、両者の相対的な位置関係を求める相対位置関係検出工程と、他のノズル 33 a に吸着保持された全てのチップ 6 について仮位置決め工程、観察工程、相対位置関係検出工程を行う工程と、観察ヘッド 34 を基板 9 上から退避させる観察ヘッド退避工程と、相対位置検出工程で求めた相対位置関係を反映させて搭載ヘッド 33 を移動させることにより複数のノズル 33 a に吸着保持されているチップ 6 を電子部品搭載部 9 a に位置決めして搭載する動作をノズル 33 a に吸着保持されている全てのチップ 6 について順次行う工程とを含むものである。

【0080】

図 10 において、矩形枠 53 は標準モードにおける制御部 53 の処理機能を示している。制御部 53 は、以下に説明するように、観察ヘッド 34 で取り込んだチップ 6 と電子部品搭載部 9 a の画像に基づいて搭載ヘッド移動機構 59 を制御して、それぞれのノズル 33 a に吸着保持されたチップ 6 を、対応する電子部品搭載部 9 a に順次位置決めして搭載する制御手段としての機能を有している。

【0081】

制御部 53 の詳細機能について説明する。制御部 53 は記憶機能を内蔵しており、基板情報記憶部 53 e、仮位置決め位置記憶部 53 f、相対位置関係記憶部 53 g の 3 つの記憶部を備えている。基板情報記憶部 53 e は、チップ 6 が搭載される基板 9 についての情報、すなわち基板サイズや、チップ 6 が搭載される電子部品搭載位置 9 a (図 5, 図 6 参照) の基板 9 における配列情報 (縦横ピッチとピッチ数) や、基板 9 に設けられる認識マークの位置などの情報を記憶する。

【0082】

仮位置決め位置記憶部 53 f は、搭載ヘッド 33 のノズル 33 a に吸着保持したチップ 6 を基板 9 の電子部品搭載部 9 a の上方に仮位置決めした時の搭載ヘッド 33 の停止位置を示す位置情報、すなわち搭載ヘッド移動機構 59 から出力さ

れる搭載ヘッド位置情報（P）を、仮位置決め位置としてチップ6と電子部品搭載部9aの組毎に記憶する。相対位置関係記憶部53gは、以下に説明する相対位置関係算出処理部53iによって求められたチップ6と電子部品搭載位置9aとの相対的な位置関係を、チップ6と電子部品搭載位置9aの組毎に記憶する。

【0083】

この相対的な位置関係は、チップ6をノズル33aに保持した搭載ヘッド33を基板9に対して仮位置決めした状態における、チップ6とこのチップ6に対応した電子部品搭載部9aとの相対位置関係、すなわち電子部品搭載部9aに対するチップ6の水平方向の位置ずれを示すものである。この相対位置関係は、観察ヘッド34によってチップ6と基板9とを撮像することによって取得される。

【0084】

電子部品部品用カメラ36Aによってチップ6を撮像して得られた画像データを電子部品認識部54によって認識処理することによりチップ6の位置情報が求められ、また基板用カメラ36Bによって基板9を撮像して得られた画像データを基板認識部55によって認識処理することにより電子部品搭載部9aの位置情報が求められ、そしてチップ6の位置情報と電子部品搭載部9aの位置情報より、両者の相対的な位置関係が相対位置関係算出処理部53iによって算出される。

【0085】

すなわち、相対位置関係算出処理部53iは、観察ヘッド34で取り込んだチップ6の画像と電子部品搭載部9aの画像より、搭載ヘッド33に吸着保持されたチップ6と電子部品搭載部9aとの相対的な位置関係をチップ6と電子部品搭載部9aの組毎に求める。

【0086】

アライメント情報算出部53hは、仮位置決め位置記憶部53fならびに相対位置関係記憶部53gにそれぞれ記憶されたチップ6と電子部品搭載部9aの組毎の仮決め位置および相対的な位置関係に基づいて、搭載ヘッド33を位置決めするためのアライメント情報を算出する。このアライメント情報は、チップ6を基板9の電子部品搭載部9aに搭載する搭載動作における搭載ヘッド33の最終



的な目標位置を示すものであり、上述のチップ6と電子部品搭載部9aとの相対的な位置ずれを補正する補正量を含んだ形で出力される。

【0087】

観察ヘッド移動処理部53aは、基板情報記憶部53eに記憶された基板情報に含まれる電子部品搭載部9aの配列情報に基づいて、保持部昇降機構16および観察ヘッド移動機構58を制御することにより、保持部10に保持された基板9を撮像する際の観察ヘッド34の位置決め動作と、搭載ヘッド33によるチップ6の搭載を妨げない位置に観察ヘッド34を移動する退避動作とを行わせる。

【0088】

観察ヘッド34、観察ヘッド移動機構58および観察ヘッド移動処理部53aは、仮位置決めされたチップ6と電子部品搭載部9aの組毎に、このチップ6と電子部品搭載部9aとの間の空間からチップ6と電子部品搭載部9aの画像を取り込む観察ヘッド34を備えた観察手段を構成する。

【0089】

ピックアップ動作処理部53bは、搭載ヘッド移動機構59を制御して、電子部品供給部2からチップ6をピックアップする際の搭載ヘッド33の位置決め動作を、電子部品供給部2におけるチップ6の位置に基づいて行わせる。このチップ6の位置は、ウェハ用カメラ35の撮像結果をウェハ認識部56によって認識処理することによって求められる。

【0090】

仮位置決め動作処理部53cは、搭載ヘッド移動機構59を制御して複数のノズル33aに吸着保持したチップ6を電子部品搭載部9aの上方に順次位置決めする。この仮位置決め動作は、基板情報記憶部53eに記憶された電子部品搭載部9aの配列情報と、搭載ヘッド33に保持された状態におけるチップ6の位置に基づいて行われる。チップ6の位置は、搭載ヘッド33に保持されたチップ6を仮位置決め用カメラ15によって撮像し、この撮像結果を電子部品仮認識部57によって認識処理することによって求められる。

【0091】

搭載動作処理部53dは、アライメント情報算出部53hによって算出された

アライメント情報に基づいて、搭載ヘッド移動機構 59 を制御することにより、それぞれのノズル 33a に保持されたチップ 6 を、基板 9 の対応する電子部品搭載部 9a に順次位置決めする。

【0092】

次に標準モードにおける電子部品搭載動作について図 11 のフローに沿って、図 12 ～図 15 を参照して説明する。ここでは、図 5、図 6 に示すように、既に既搭載のチップ 6 が存在する基板 9 に対して搭載動作を継続して行う場合の動作例を示している。

【0093】

図 11 において、まず電子部品吸着保持が行われる (ST1)。すなわち、搭載ヘッド 33 の複数のノズル 33a によってステージ 79 (図 7、図 8 参照) からチップ 6 を吸着保持する (部品保持工程)。そしてチップ 6 を保持した搭載ヘッド 33 が仮位置決め用カメラ 15 の上方を通過する際に、チップ 6 の仮認識動作が行われ (ST2)、これにより、搭載ヘッド 33 に保持された状態のチップ 6 が撮像されて位置が認識される。そしてこの仮認識結果に基づいて、最初の組の仮位置決め動作が行われる (ST3)。すなわち、搭載ヘッド 33 を保持部 10 に保持された基板 9 上に移動させ、搭載ヘッド 33 の複数のノズル 33a のうち 1 つに吸着保持されたチップ 6 を、このチップ 6 に対応する 1 つの電子部品搭載部 9a の上方で仮位置決めする (仮位置決め工程)

【0094】

ここではまず搭載ヘッド 33 に保持されたチップ 6 (図 12 (a) において右側のノズル 33a に保持されたチップ 6) を、当該搭載動作における基板 9 の最初の電子部品搭載部 9a (既搭載のチップ 6 の右側に隣接する電子部品搭載部 9a) に仮位置決めする。この仮位置決めは、基板情報記憶部 53e に記憶された電子部品搭載部 9a の配列情報および前述の仮認識結果に基づいて行われる。

【0095】

これらの動作と並行して、保持部 10 においては保持部下降が行われ (ST4)、これにより、保持部 10 上には観察ヘッド 34 が進出する空間が確保される。そしてこの状態で、図 12 (a) に示すように、観察ヘッド 34 を基板 9 と搭



載ヘッド 33 に保持されたチップ 6 との間の空間に進出させ、観察ヘッド位置決め動作が行われる (ST5)。

【0096】

この後、観察動作が実行され (ST6)、仮位置決めされたチップ 6 と電子部品搭載部 9a の間の空間に位置する観察ヘッド 34 によって、このチップ 6 および電子部品搭載部 9a の画像を取り込む (観察工程)。ここでは、まず上述の最初の組を対象として、図 12 (a) に示すように、電子部品用カメラ 36A、基板用カメラ 36B によってチップ 6 と電子部品搭載部 9a の画像を取り込む。この例では、広い視野 W2 によって認識対象を一括して認識する一括認識法 (図 6 参照) を用いる例を示している。そして、このときの搭載ヘッド 33 の位置を当該チップ 6 と電子部品搭載部 9a の組に対応する仮位置決め位置として、この組に関連づけて仮位置決め位置記憶部 53f に記憶する。

【0097】

この後、観察工程によって取り込んだチップ 6 と電子部品搭載部 9a の画像より、両者の相対位置関係を求める (相対位置関係検出工程)。すなわち、チップ 6 と電子部品搭載部 9a の画像に基づき、電子部品認識部 54、基板認識部 55 によってそれぞれチップ 6 と電子部品搭載部 9a の位置を認識し、相対位置関係算出処理部 53i によってチップ 6 と電子部品搭載部 9a の相対的な位置関係を算出する。算出結果は、相対位置関係記憶部 53g に対応するチップ 6 と電子部品搭載部 9a の組に関連づけて記憶される。

【0098】

次いで、次のチップ 6 と電子部品搭載部 9a の組の有無が判断され (ST7)、次の組がある場合には、次の組の仮位置決め動作 (ST8) と、観察ヘッド位置決め動作 (ST9) が実行される。これらの動作は、それぞれ (ST3)、(ST5) に示す動作と同内容である。すなわち、図 12 (b) に示すように、搭載ヘッド 33 および観察ヘッド 34 を移動させて、次のチップ 6 を次の電子部品搭載部 9a に位置合わせする。このとき、観察ヘッド 34 の動作は、搭載ヘッド 33 によるチップ 6 の移動に同期して行われる。

【0099】

そしてこの後、(ST6)に戻って観察ヘッド34による観察動作が実行され、以後(ST7)にて次の組が無いことが確認されるまで、他のノズル33aに吸着保持されたすべてのチップ6について、仮位置決め工程、観察工程、相対位置関係検出工程を順次実行する。

【0100】

そしてすべての組について仮位置決め、観察、相対位置検出の各工程が完了したならば、観察ヘッド退避動作(ST10)の後、これに引き続いて保持部上昇が行われる(ST11)。すなわち、図13(a)に示すように、観察ヘッド34を基板9上から退避させ(観察ヘッド退避工程)、次いで図13(b)に示すように、保持部10を部品搭載高さまで上昇させる。そしてこれらの動作と並行して、一組目のチップ6および電子部品搭載部9a(搭載ヘッド33に保持された左側のチップ6と既搭載のチップ6から2番目の電子部品搭載部9a)を位置合わせする(ST12)。

【0101】

この位置合わせに際しては、まずアライメント情報算出部53hが当該組についての仮位置決め位置と相対的な位置関係を仮位置決め位置記憶部53fおよび相対位置関係記憶部53gから読み取り、位置合わせに必要なアライメント情報を、読み取った仮位置決め位置と相対的な位置関係より算出する。そして搭載動作処理部53dが、算出されたアライメント情報に基づいて搭載ヘッド移動機構59を制御して搭載ヘッド33の位置決めを行う。

【0102】

そしてこの後、図14(b)に示すように、一組目のチップ6を保持したノズル33aを下降させてチップ6を基板9の電子部品搭載部9aに搭載し(ST13)、次いで搭載対象となる次の組の有無を判断する(ST14)。次の組があれば、図14(b)に示すように、次の組の位置決め動作を行い(ST15)、(ST13)に戻って、図15(a)、(b)に示すようにノズル33aを下降させてチップ6の搭載を行う。

【0103】

すなわち、相対位置検出工程で求めた相対位置関係を反映させて、搭載ヘッド

33を移動させることにより、複数のノズル33aに吸着保持されているチップ6を電子部品搭載部9aに位置決めして搭載する搭載動作を、搭載ヘッド33のノズル33aに吸着保持されているすべてのチップ6について実行する。そして（ST14）にて次の組が無くすべての組についての搭載が完了したことを確認して、電子部品搭載動作を終了する。

【0104】

上記説明したように、標準モードにおける電子部品搭載方法は、複数のノズル33aを備えた搭載ヘッド33によってチップ6を基板9に搭載するに際し、予めすべてのチップ6と電子部品搭載部9aの組を対象として観察動作を行い、搭載動作時の位置合わせのためのアライメント情報を算出するために必要な情報（仮位置決め位置、相対的な位置関係）をすべての組について準備した後に、搭載する個々のチップ毎にアライメント情報を算出して位置合わせをし、ノズル33aを下降させてチップ6を電子部品搭載部9aに着地させる搭載動作を順次実行するようにしたものである。

【0105】

これにより、1つのチップ6を対象とした搭載動作の都度、搭載ヘッド33と保持部10との間に観察ヘッド34を進退させる必要が無く、動作時間を短縮することができる。そしてチップ6を基板9に着地させる際には、保持部10を部品搭載高さまで上昇させた状態でノズル33aを下降させることから、搭載動作におけるノズル33aの下降に要する時間を短縮することができ、全体の動作時間をさらに短縮することができる。すなわち上記方法は、汎用的に電子部品を効率よく基板に搭載することができる標準モードとしての搭載実行形態である。

【0106】

次に図16～図22を参照して、高精度モードにおける電子部品搭載装置の処理機能および電子部品搭載動作について説明する。高精度モードによる電子部品搭載動作は、搭載ヘッド33の複数のノズル（搭載ノズル）33aにチップ（電子部品）6を吸着保持する工程と、複数のノズル33aの中の1つに吸着保持されたチップ6を1つの電子部品搭載部9aの上方で仮位置決めする仮位置決め工程と、仮位置決めされたチップ6と電子部品搭載部9aの間の空間に位置する観



察ヘッド 34 でこのチップ 6 と電子部品搭載部 9 a の画像を取り込む観察工程と、観察工程で取り込んだチップ 6 と電子部品搭載部 9 a の画像より、両者の相対的な位置関係を求める相対位置関係検出工程と、観察ヘッド 34 を基板 9 上から退避させる観察ヘッド退避工程と、相対位置検出工程で求めた相対位置関係を反映させて搭載ヘッド 33 を移動させることにより仮位置決めされているチップ 6 を電子部品搭載部 9 a に位置決めして搭載する電子部品搭載工程と、他のノズル 33 a に吸着保持された全てのチップ 6 について仮位置決め工程、観察工程、相対位置関係検出工程、観察ヘッド退避工程、電子部品搭載工程を順次行う工程とを含むものである。

【0107】

図 16 に示す高精度モードの機能ブロック図では、図 10 に示す標準モードの機能ブロック図から、仮位置決め位置記憶部 53 f、相対位置関係記憶部 53 g を除去した構成となっており、アライメント情報算出の基となる仮位置決め位置情報および相対位置関係情報を記憶する機能を削除した形となっている。高精度モードにおいては、これらの 2 つの情報を一旦記憶させることなく、アライメント情報を算出する。すなわち図 16 に示すように、アライメント情報算出部 53 h は、相対位置関係算出処理部 53 i によって算出されたチップ 6 と電子部品搭載部 9 a との相対位置関係と、搭載ヘッド移動機構 59 から伝達される搭載ヘッド 33 の現在位置（仮位置決め位置）とに基づいて、アライメント情報を算出する。

【0108】

次に、高精度モードにおける電子部品搭載動作について図 17 のフローに沿って、図 18 ～図 22 を参照して説明する。ここでは、前述と同様に既に既搭載のチップ 6 が存在する基板 9 に対して搭載動作を継続して行う場合の動作例を示している。

【0109】

図 17 において、(ST21) ～ (ST25) に示す各ステップは、図 11 に示す (ST1) ～ (ST5) と同内容であるので、ここでは説明を省略する。これらの各ステップを完了することにより、チップ 6 および電子部品搭載部 9 a の

観察が可能な状態となる。

【0110】

この後、観察動作が実行され（ST26）、仮位置決めされたチップ6と電子部品搭載部9aの間の空間に位置する観察ヘッド34によって、このチップ6および電子部品搭載部9aの画像を取り込む。ここではまず実施の形態1と同様に、最初の組を対象として、図18（a）に示すように観察ヘッド34によってチップ6と電子部品搭載部9aの画像を取り込む。

【0111】

そして観察工程によって取り込んだチップ6と電子部品搭載部9aの画像より、両者の相対位置関係を求める。すなわちチップ6と電子部品搭載部9aの画像に基づき、電子部品認識部54、基板認識部55によってそれぞれチップ6と電子部品搭載部9aの位置を認識し、相対位置関係算出処理部53iによってチップ6と電子部品搭載部9aの相対的な位置関係を算出する。そして、アライメント情報算出部53hは、算出された相対位置関係と、搭載ヘッド移動機構59から伝達される搭載ヘッド33の現在位置とに基づいて、アライメント情報を算出する。

【0112】

1つの組について相対位置関係検出が行われたならば、観察ヘッド退避動作（ST27）の後、これに引き続いて保持部上昇が行われる（ST28）。すなわち、図18（b）に示すように、観察ヘッド34を基板9上から退避させ、次いで図19（a）に示すように、保持部10を部品搭載高さまで上昇させる。そしてこれらの動作と並行して、一組目のチップ6および電子部品搭載部9a（搭載ヘッド33に保持された右側のチップ6と既搭載のチップ6に隣接する電子部品搭載部9a）を位置合わせする（ST29）。

【0113】

そしてこの後、図19（b）に示すように、一組目のチップ6を保持したノズル33aを下降させてチップ6を基板9の電子部品搭載部9aに搭載し（ST30）、次いで搭載対象となる次の組の有無を判断する（ST31）。ここで次の組がある場合には、再び観察ヘッド34による観察を行うための動作に戻る。す

なわち、図 20 (a) に示すように、保持部 10 を認識高さまで下降させ (S T 3 2)、観察ヘッド 3 4 をチップ 6 と基板 9 との間に進出させて観察ヘッド 3 4 の位置決め動作を行う (S T 3 3)。

【0114】

これらのステップと並行して次の組の仮位置決め動作を行う (S T 3 4)。そして (S T 2 6) に戻り、図 20 (b) に示すように、観察ヘッド 3 4 によって、チップ 6 および電子部品搭載部 9 a の画像を取り込む。そして同様に相対位置関係検出が行われる。この後、図 21 (a) に示すように、観察ヘッド 3 4 を保持部 10 上から退避させ、次いで、図 21 (b) に示すように、保持部 10 を部品搭載高さまで上昇させ、次の組のチップ 6 と電子部品搭載部 9 a (搭載ヘッド 3 3 に保持された左側のチップ 6 と前回搭載のチップ 6 に隣接する電子部品搭載部 9 a) を位置合わせする。

【0115】

そしてこの後、図 22 (a) に示すように、ノズル 3 3 a を下降させてチップ 6 を基板 9 の電子部品搭載部 9 a に搭載する (S T 3 0)。そしてこれらのステップを反復実行し、(S T 3 1) にて搭載対象となる次の組が無しと判断されたならば、電子部品搭載動作を終了する。

【0116】

上記説明したように、高精度モードによる電子部品搭載方法は、複数のノズル 3 3 a を備えた搭載ヘッド 3 3 によってチップ 6 を基板 9 に搭載するに際し、一組のチップ 6 と電子部品搭載部 9 a の組を対象として観察を行い、観察結果に基づいてこれらを位置合わせするためのアライメント情報が求められたならば、このアライメント情報に基づいて直ちに搭載ヘッド 3 3 による搭載動作を実行するようにしたものである。

【0117】

これにより、アライメント情報に基づいて搭載ヘッド 3 3 を位置決めする際において、搭載ヘッド 3 3 を移動させる搭載ヘッド移動機構 5 9 の各軸の機構誤差に起因する位置決め誤差を排除することができ、高い搭載位置精度が実現される。すなわち、上記方法は、高い実装精度を必要とする高精度部品を良好な位置精

度で基板に搭載することを目的とした高精度モードとしての搭載実行形態である。

【0118】

図23は本発明の実施の形態1の電子部品搭載装置の高速モードの場合の処理機能を示す機能ブロック図、図24は本発明の実施の形態1の電子部品搭載方法（高速モード）のフロー図である。

【0119】

図23に示す機能ブロック図は、図10に示す標準モードの機能ブロック図から、仮位置決め位置記憶部53f、相対位置関係記憶部53g、相対位置関係算出処理部53i、仮位置決め動作処理部53c、電子部品用カメラ36Aおよび電子部品認識部54を除去した構成となっており、アライメント情報算出の方法を簡略化した形となっている。

【0120】

図23に示すように、アライメント情報算出部53hは、仮位置決め用カメラ15が取り込んだチップ6の画像を電子部品仮認識部57が認識処理することによって求められたチップ6の位置認識結果と、基板用カメラ36Bが取り込んだ画像を基板認識部55が認識処理することによって求められた基板9の位置認識結果とに基づいて、アライメント情報を算出する。基板9の位置認識は、基板9に設けられた認識マークなどの特徴部の位置に基づいて行われる。

【0121】

すなわち、基板情報記憶部53eに記憶された基板情報に含まれる電子部品搭載部9aの配列情報および基板認識によって得られた基板9の位置ずれより、各電子部品搭載部9aの位置を特定する。そしてこの電子部品搭載部9aの位置およびチップ6の認識結果から得られたチップ6の位置ずれ量に基づいて、搭載ヘッド33の最終的な目標位置を算出する。

【0122】

次に、高速モードにおける電子部品搭載動作について、図24のフローに沿って説明する。この電子部品搭載動作は、本電子部品搭載装置を用いて実行される搭載動作の高速モードである。搭載動作開始に先立って、保持部10に保持され

た基板 9 を基板用カメラ 36B によって認識し、基板 9 の位置ずれが求められる。そして図 24 において、まず電子部品吸着保持が行われる (ST41)。

【0123】

すなわち、搭載ヘッド 33 のノズル 33a によってステージ 79 からチップ 6 を吸着保持する。そしてチップ 6 を保持した搭載ヘッド 33 が仮位置決め用カメラ 15 の上方を通過する際に、チップ 6 の仮認識動作が行われ (ST42)、これにより、搭載ヘッド 33 に保持された状態のチップ 6 が撮像されてチップ 6 の位置が認識される。そしてこの仮認識結果に基づいて、最初の組の仮位置決め動作が行われる (ST43)。

【0124】

その後搭載動作に移行する。ここでは、仮位置決め状態のまま一番目のチップ 6 を保持したノズル 33a を下降させ、チップ 6 を基板 9 の電子部品搭載部 9a に搭載する。そして次の組の有無が判断され、次の組が存在する場合には、次の組の仮位置決め動作が実行され (ST46)、(ST44) に戻って同様にノズル 33a を下降させる搭載動作が実行される。そしてこれらのステップを反復実行し、(ST45) にて搭載対象となる次の組が無しと判断されたならば、電子部品搭載動作を終了する。

【0125】

上記説明したように、高速モードによる電子部品搭載方法は、複数のノズル 33a を備えた搭載ヘッド 33 によってチップ 6 を基板 9 に搭載するに際し、チップ 6 を保持した搭載ヘッド 33 が部品供給部 2 から保持部 10 へ移動する経路において仮位置決め用カメラ 15 による画像取り込みで求められたチップ 6 の位置と、予め記憶された電子部品搭載部 9a の配列情報に基板認識結果を加味して求められた電子部品搭載部 9a の位置とに基づいて、アライメント情報を算出するようにしたものである。

【0126】

これにより、チップ 6 と電子部品搭載部 9a の組毎に位置決めのための観察動作を実行することなく電子部品搭載を行うことができる。すなわち、上記方法は、高い搭載位置精度を要求されないような電子部品を対象として、短いタクトタ

イムで高速搭載を行う高速モードとしての搭載実行形態となっている。

【0127】

上記説明したように、実施の形態1に示す電子部品実装装置は、良好な搭載位置精度と高効率の部品搭載作業とを両立させることを目的とした汎用的な標準モードの搭載実行形態以外に、対象とする電子部品に要求される搭載精度に応じて、高精度モードや高速モードを選択することを可能としている。

【0128】

すなわち、同一構成の電子部品実装装置によって、高い実装精度を必要とする高精度部品を対象とする高精度モードの搭載実行形態、さらには高い搭載位置精度を要求されないような電子部品を対象として、短いタクトタイムで高速搭載を行う高速モードとしての搭載実行形態が可能となっている。

【0129】

(実施の形態2)

次に実施の形態2の電子部品搭載装置について説明する。実施の形態2の電子部品搭載装置は、標準モードにおける処理機構が実施の形態1と相違するのみであり、それ以外の構成や高精度モード並びに高速モードにおける処理機能については実施の形態1と同じである。よって実施の形態2の電子部品搭載装置の説明は、標準モードにおける処理機能に限定する。

【0130】

図25は、本発明の実施の形態2の電子部品搭載装置の標準モードの場合の処理機能を示す機能ブロック図を示している。実施の形態1(図10参照)では、搭載ヘッド33の仮位置決め位置と、チップ6と電子部品搭載部9aとの相対的位置関係を示す情報を、チップ6と電子部品搭載部9aの各組毎に記憶させるようにしているが、第2実施例では、アライメント情報をチップ6と電子部品搭載部9aの各組毎に記憶させるようにしている。

【0131】

すなわち、図25に示すように、相対位置関係算出処理部53iによって算出された相対位置関係は、一旦記憶されることなくアライメント情報算出部53hに直接伝達される。アライメント情報算出部53hは、仮位置決め位置記憶部5



3 f に記憶された仮位置決め時の搭載ヘッド 3 3 の位置と、相対位置関係算出処理部 5 3 i によって算出された相対位置関係とに基づいてアライメント情報を算出する。

【0132】

アライメント情報記憶部 5 3 j は、アライメント情報算出部 5 3 h によって算出されたアライメント情報を、チップ 6 と電子部品搭載部 9 a の各組毎に記憶する。搭載動作処理部 5 3 d による搭載動作制御に際しては、アライメント情報記憶部 5 3 j に記憶されたアライメント情報に基づき、搭載ヘッド移動機構 5 9 を制御する。この実施の形態 2 においても、実施の形態 1 と同様に、アライメント情報を算出するための観察動作を予めすべての組について実行した後に搭載動作を行うことから、同様の効果を得ることができる。

【0133】

上記説明したように、本発明の電子部品搭載方法（標準モード）においては、搭載ヘッド 3 3 に設けた複数のノズル 3 3 a のそれぞれにチップ 6 を吸着保持して基板 9 の電子部品搭載部 9 a に搭載する電子部品搭載において、仮位置決めされたチップ 6 と電子部品搭載部 9 a の間の空間に位置する観察ヘッド 3 4 によって、このチップ 6 および電子部品搭載部 9 a を観察して両者の相対的な位置関係を求める相対位置検出をノズル 3 3 a に吸着保持されている全てのチップ 6 について行い、求めた相対位置関係を反映させてチップ 6 を電子部品搭載部 9 a に位置決めして搭載する搭載動作を全てのチップ 6 について順次実行するようにしている。

【0134】

これにより、1つの電子部品の搭載においてその都度カメラを搭載ヘッドと基板との間に進退させる従来方法と比較して、1部品当りのタクトタイムを大幅に短縮することができる。さらに、基板を保持する保持部を昇降可能に配設し、搭載動作時に基板と搭載ヘッドとの間隔を狭くすることにより、ノズル昇降に要する時間を短縮してタクトタイムの更なる短縮が実現され、良好な搭載位置精度と高効率の部品搭載作業とを両立させることができる。

【0135】

【発明の効果】

本発明によれば、搭載ヘッドに設けた複数の搭載ノズルのそれぞれに電子部品を吸着保持して基板の電子部品搭載部に搭載する電子部品搭載において、仮位置決めされた電子部品と電子部品搭載部の間の空間に位置する観察ヘッドによってこの電子部品および電子部品搭載部を観察して両者の相対的な位置関係を求める相対位置検出を搭載ノズルに吸着保持されている全ての電子部品について行い、求めた相対位置関係を反映させて電子部品を電子部品搭載部に位置決めして搭載する搭載動作を全ての電子部品について順次実行するようにしたので、良好な搭載位置精度と高効率の部品搭載作業とを両立させることができる。

【図面の簡単な説明】**【図 1】**

本発明の実施の形態 1 の電子部品搭載装置の平面図

【図 2】

本発明の実施の形態 1 の電子部品搭載装置の側断面図

【図 3】

本発明の実施の形態 1 の電子部品搭載装置の平断面図

【図 4】

本発明の実施の形態 1 の電子部品搭載装置の観察ヘッドの機能説明図

【図 5】

本発明の一実施の形態の電子部品搭載装置の観察ヘッドによる電子部品および基板の観察方法の説明図

【図 6】

本発明の一実施の形態の電子部品搭載装置の観察ヘッドによる電子部品および基板の観察方法の説明図

【図 7】

本発明の実施の形態 1 の電子部品搭載装置の反転ステージの斜視図

【図 8】

本発明の実施の形態 1 の電子部品搭載装置の反転ステージの動作説明図

【図 9】

本発明の実施の形態 1 の電子部品搭載装置の制御系の構成を示すブロック図

【図 10】

本発明の実施の形態 1 の電子部品搭載装置の標準モードの場合の処理機能を示す機能ブロック図

【図 11】

本発明の実施の形態 1 の電子部品搭載方法（標準モード）のフロー図

【図 12】

本発明の実施の形態 1 の電子部品搭載方法（標準モード）の工程説明図

【図 13】

本発明の実施の形態 1 の電子部品搭載方法（標準モード）の工程説明図

【図 14】

本発明の実施の形態 1 の電子部品搭載方法（標準モード）の工程説明図

【図 15】

本発明の実施の形態 1 の電子部品搭載方法（標準モード）の工程説明図

【図 16】

本発明の実施の形態 1 の電子部品搭載装置の高精度モードの場合の処理機能を示す機能ブロック図

【図 17】

本発明の実施の形態 1 の電子部品搭載方法（高精度モード）のフロー図

【図 18】

本発明の実施の形態 1 の電子部品搭載方法（高精度モード）の工程説明図

【図 19】

本発明の実施の形態 1 の電子部品搭載方法（高精度モード）の工程説明図

【図 20】

本発明の実施の形態 1 の電子部品搭載方法（高精度モード）の工程説明図

【図 21】

本発明の実施の形態 1 の電子部品搭載方法（高精度モード）の工程説明図

【図 22】

本発明の実施の形態 1 の電子部品搭載方法（高精度モード）の工程説明図

【図 2 3】

本発明の実施の形態 1 の電子部品搭載装置の高速モードの場合の処理機能を示す機能ブロック図

【図 2 4】

本発明の実施の形態 1 の電子部品搭載方法（高速モード）のフロー図

【図 2 5】

本発明の実施の形態 2 の電子部品搭載装置の標準モードの場合の処理機能を示す機能ブロック図

【符号の説明】

- 2 電子部品供給部
- 6 チップ
- 9 基板
- 9 a 電子部品搭載部
- 1 0 保持部
- 1 5 仮位置決め用カメラ
- 1 6 保持部昇降機構
- 3 3 搭載ヘッド
- 3 3 a ノズル
- 3 4 観察ヘッド
- 3 6 A 電子部品用カメラ
- 3 6 B 基板用カメラ
- 5 3 制御部
- 5 3 a 観察ヘッド移動処理部
- 5 3 c 仮位置決め動作処理部
- 5 3 d 搭載動作処理部
- 5 3 f 仮位置決め位置記憶部
- 5 3 g 相対位置関係記憶部
- 5 3 h アライメント情報算出部
- 5 3 i 相対位置関係算出処理部


5 4 電子部品認識部

5 5 基板認識部

【書類名】

図面

【図 1】

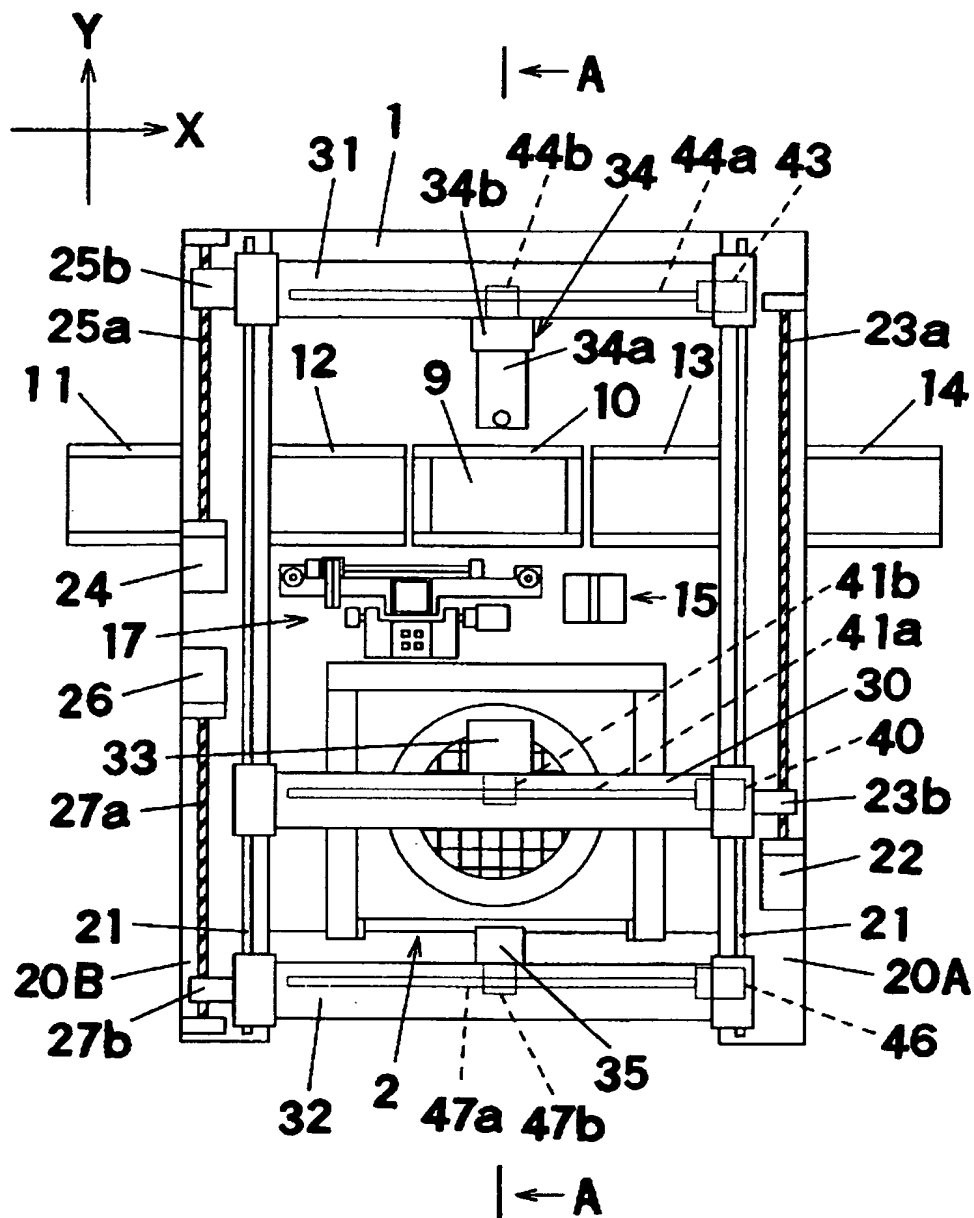

2 電子部品供給部

15 仮位置決め用カメラ


9 基板

33 搭載ヘッド

10 保持部


34 観察ヘッド

【図 2】

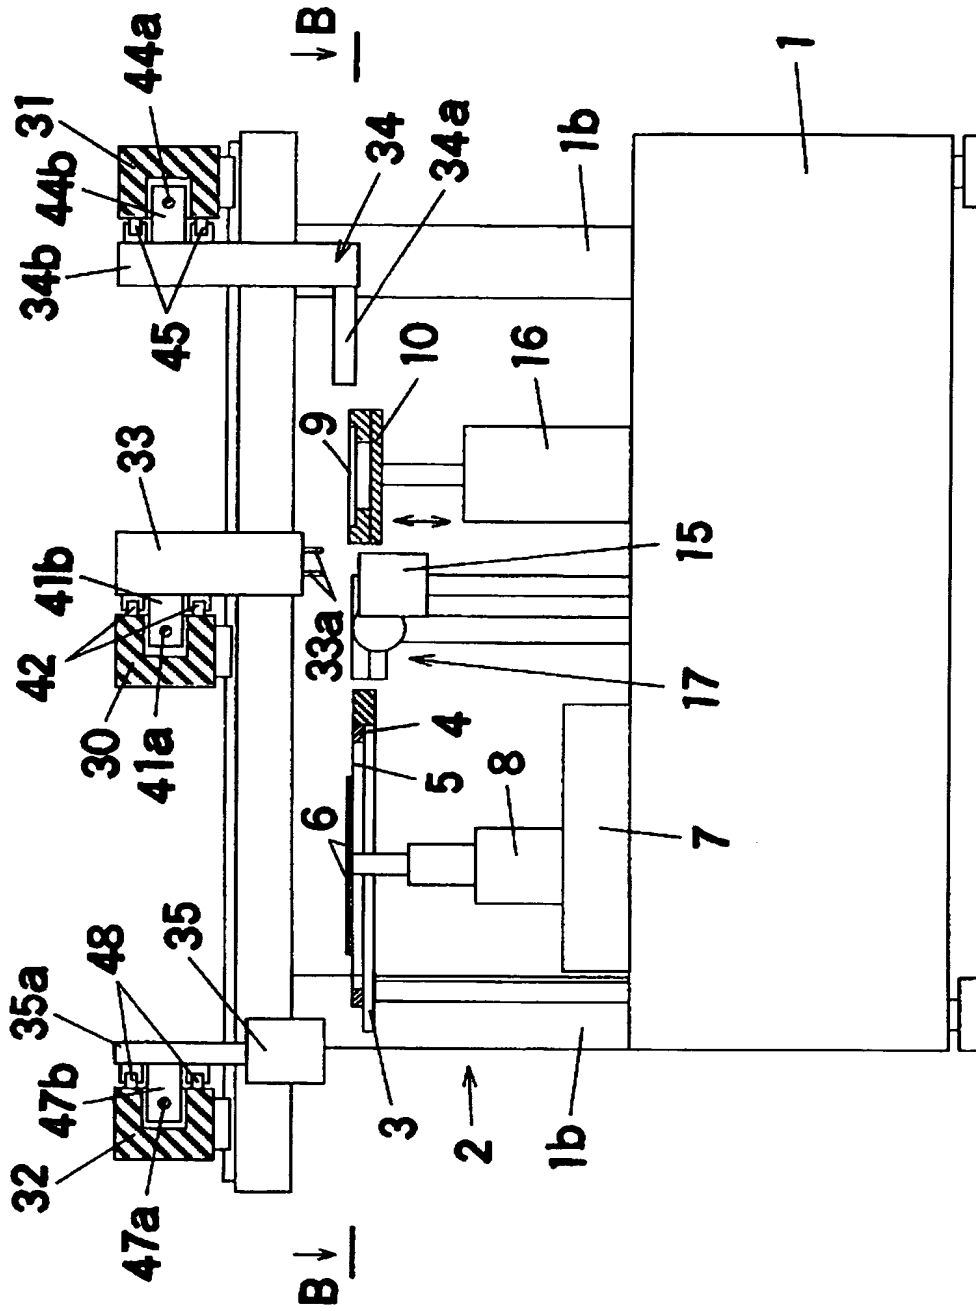


6 チップ 16 保持部昇降機構 33a ノズル

【図 3】

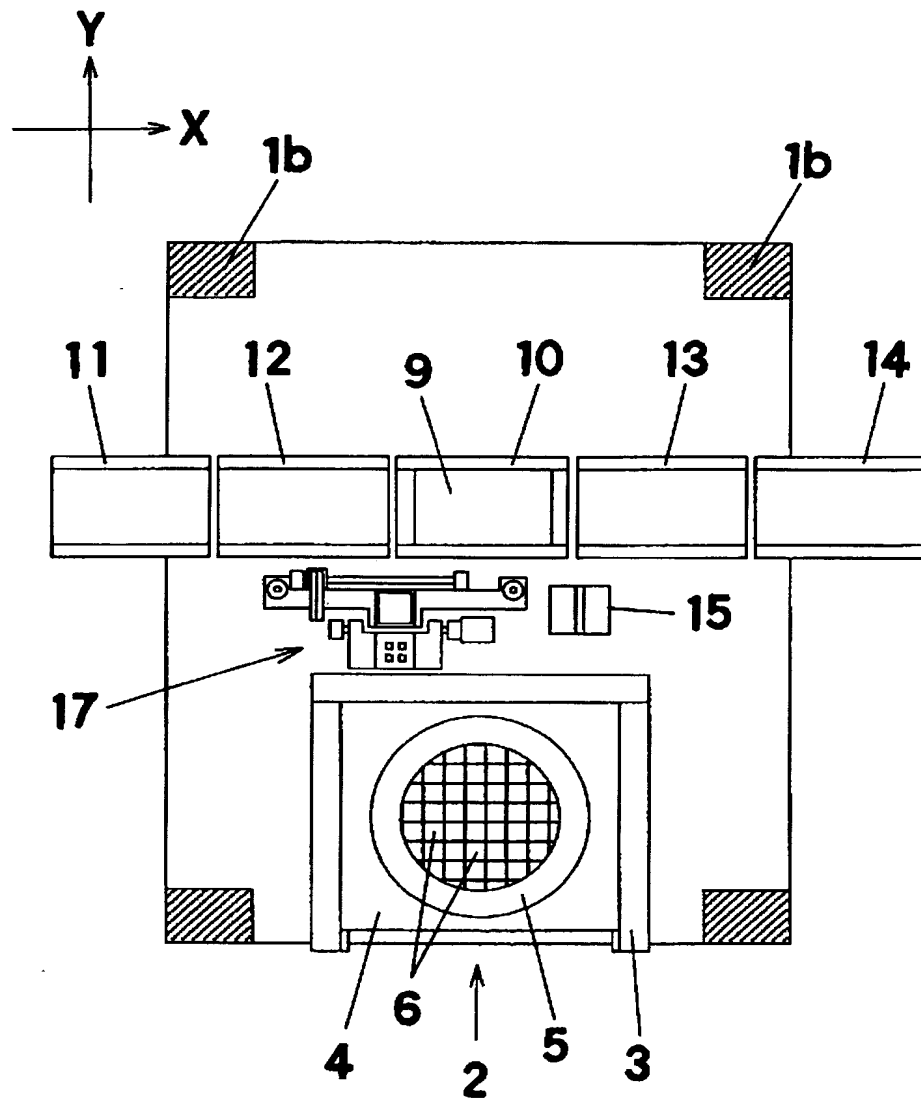


【図 4】

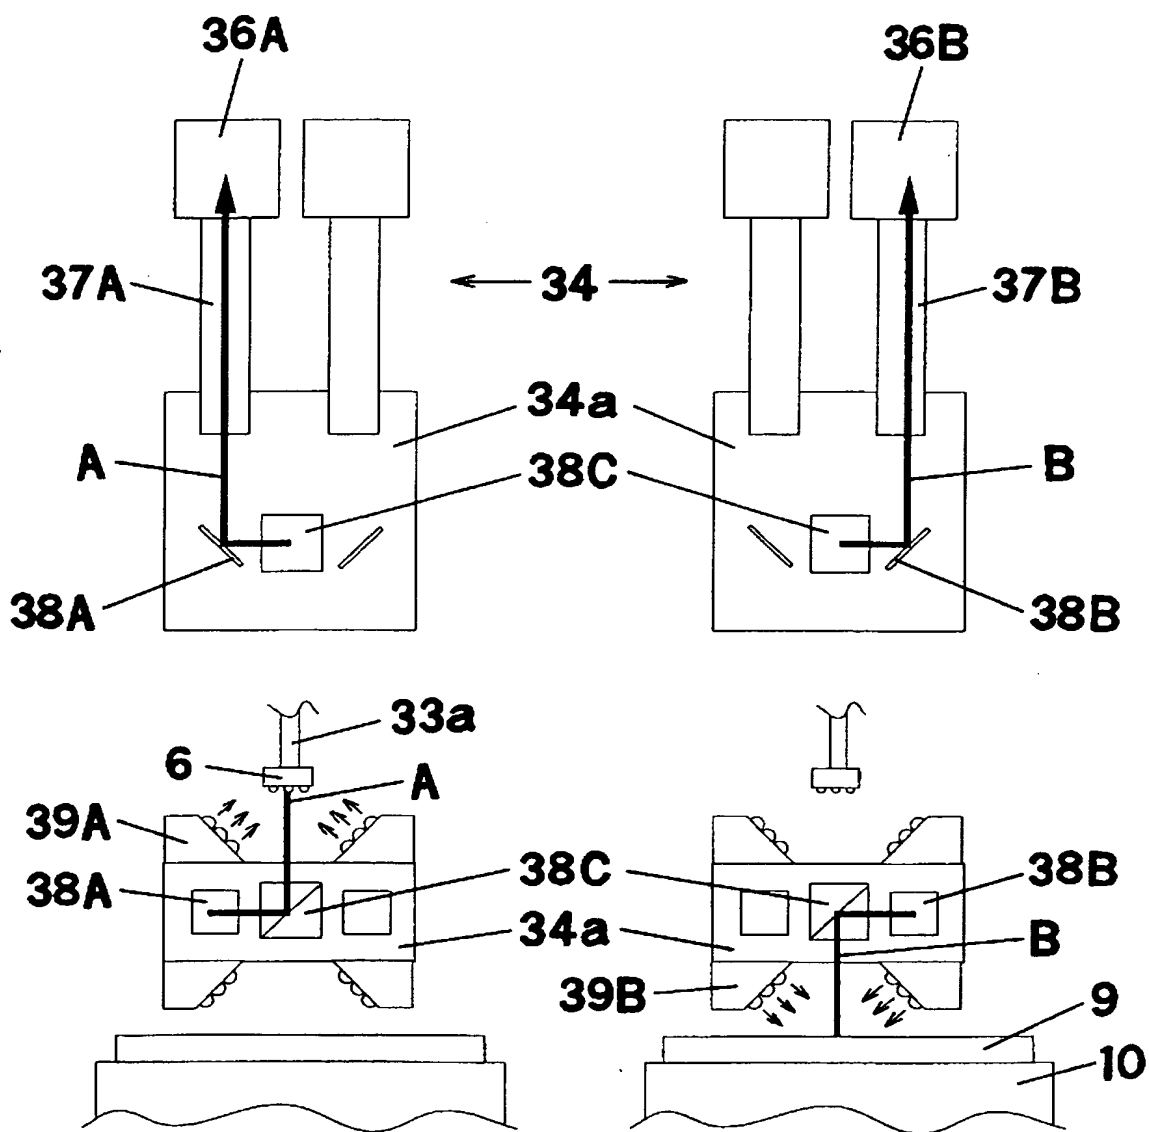


36A 電子部品用カメラ
36B 基板用カメラ


【図 5】

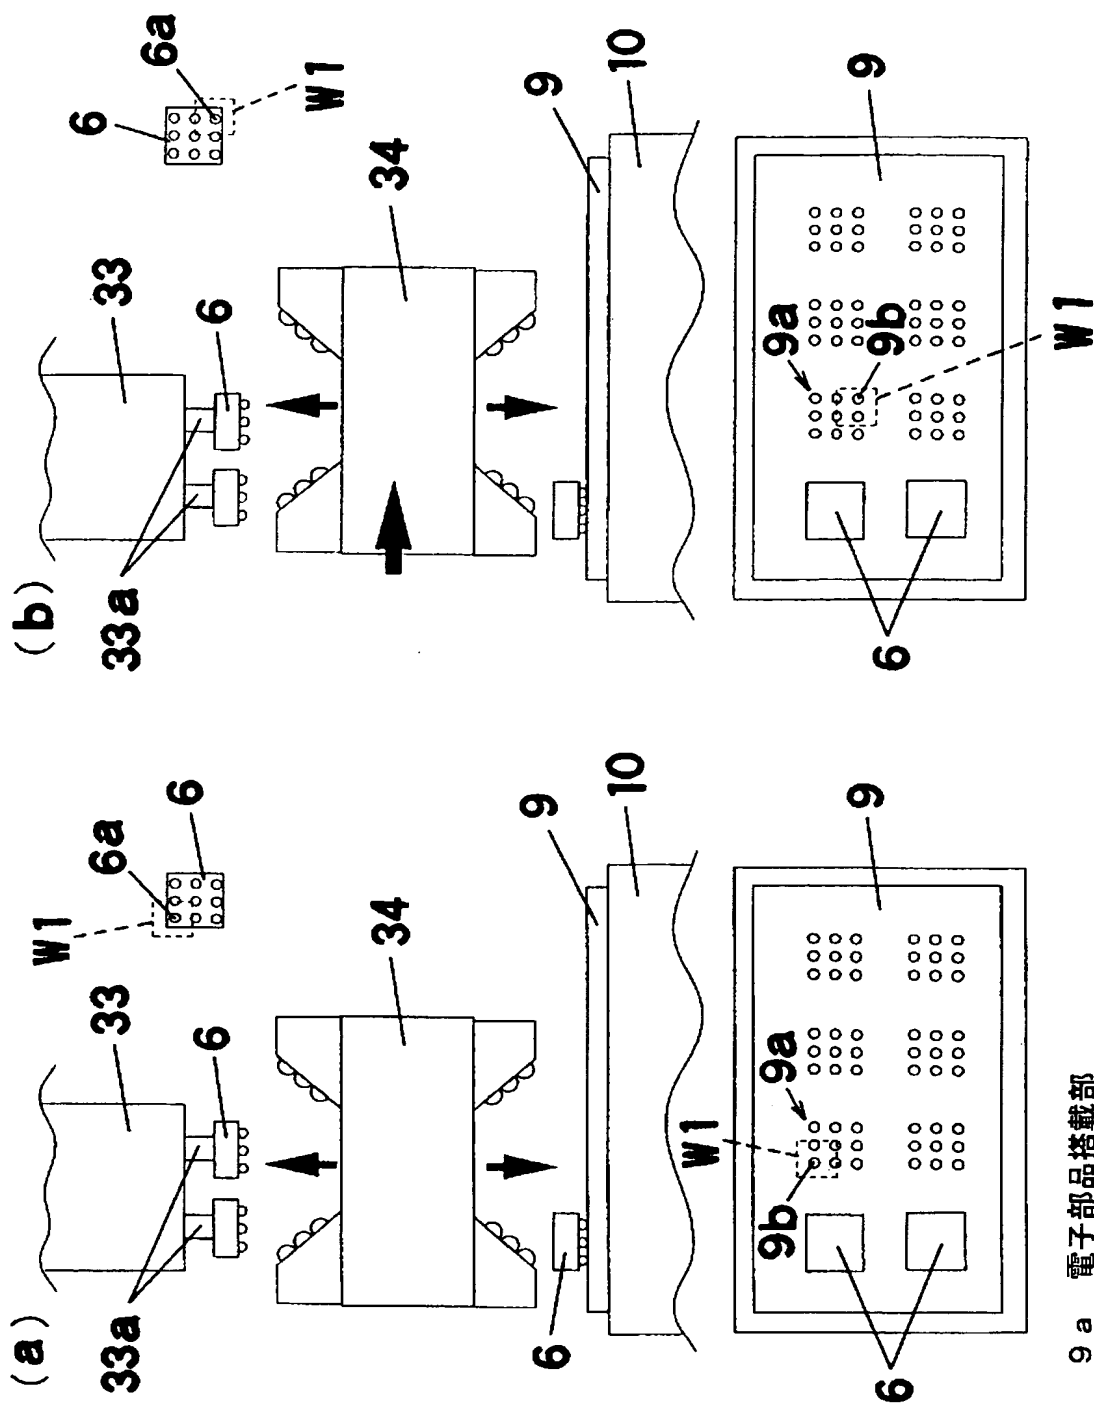


【図 6】

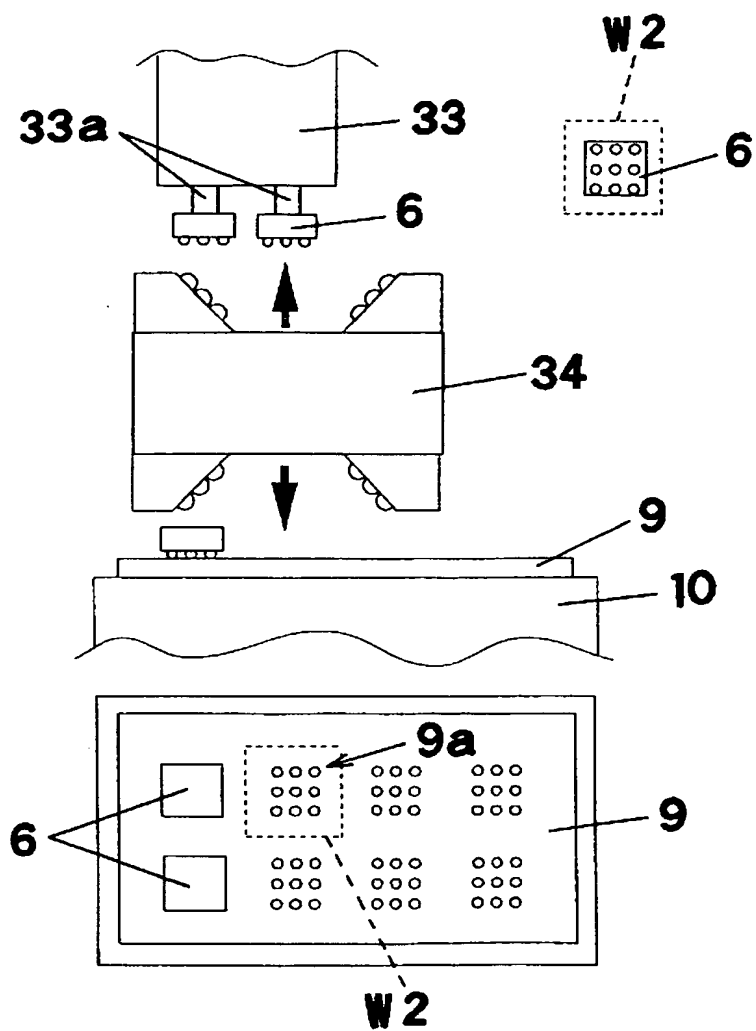


【図 7】

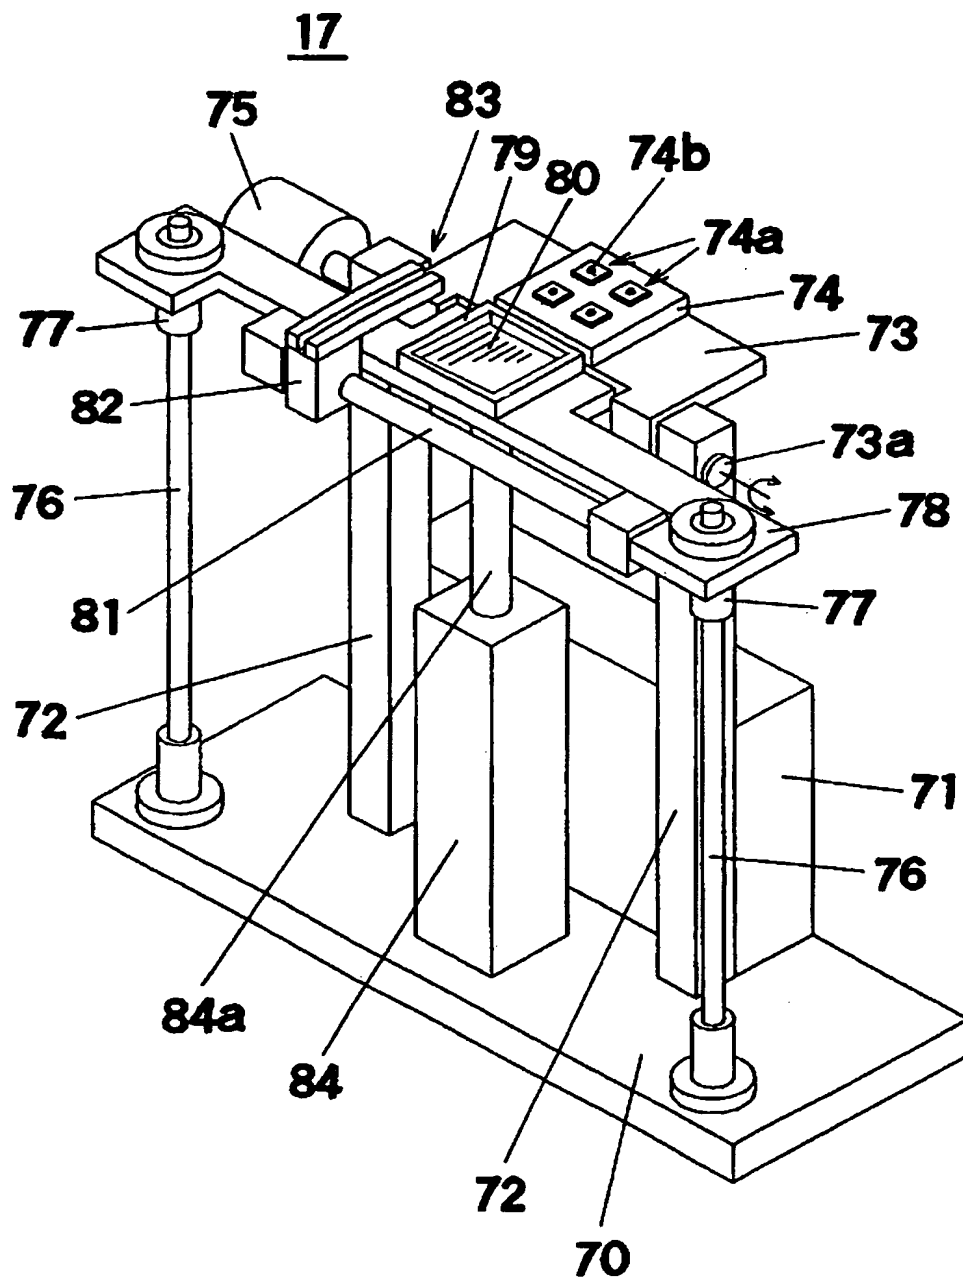


【図 8】

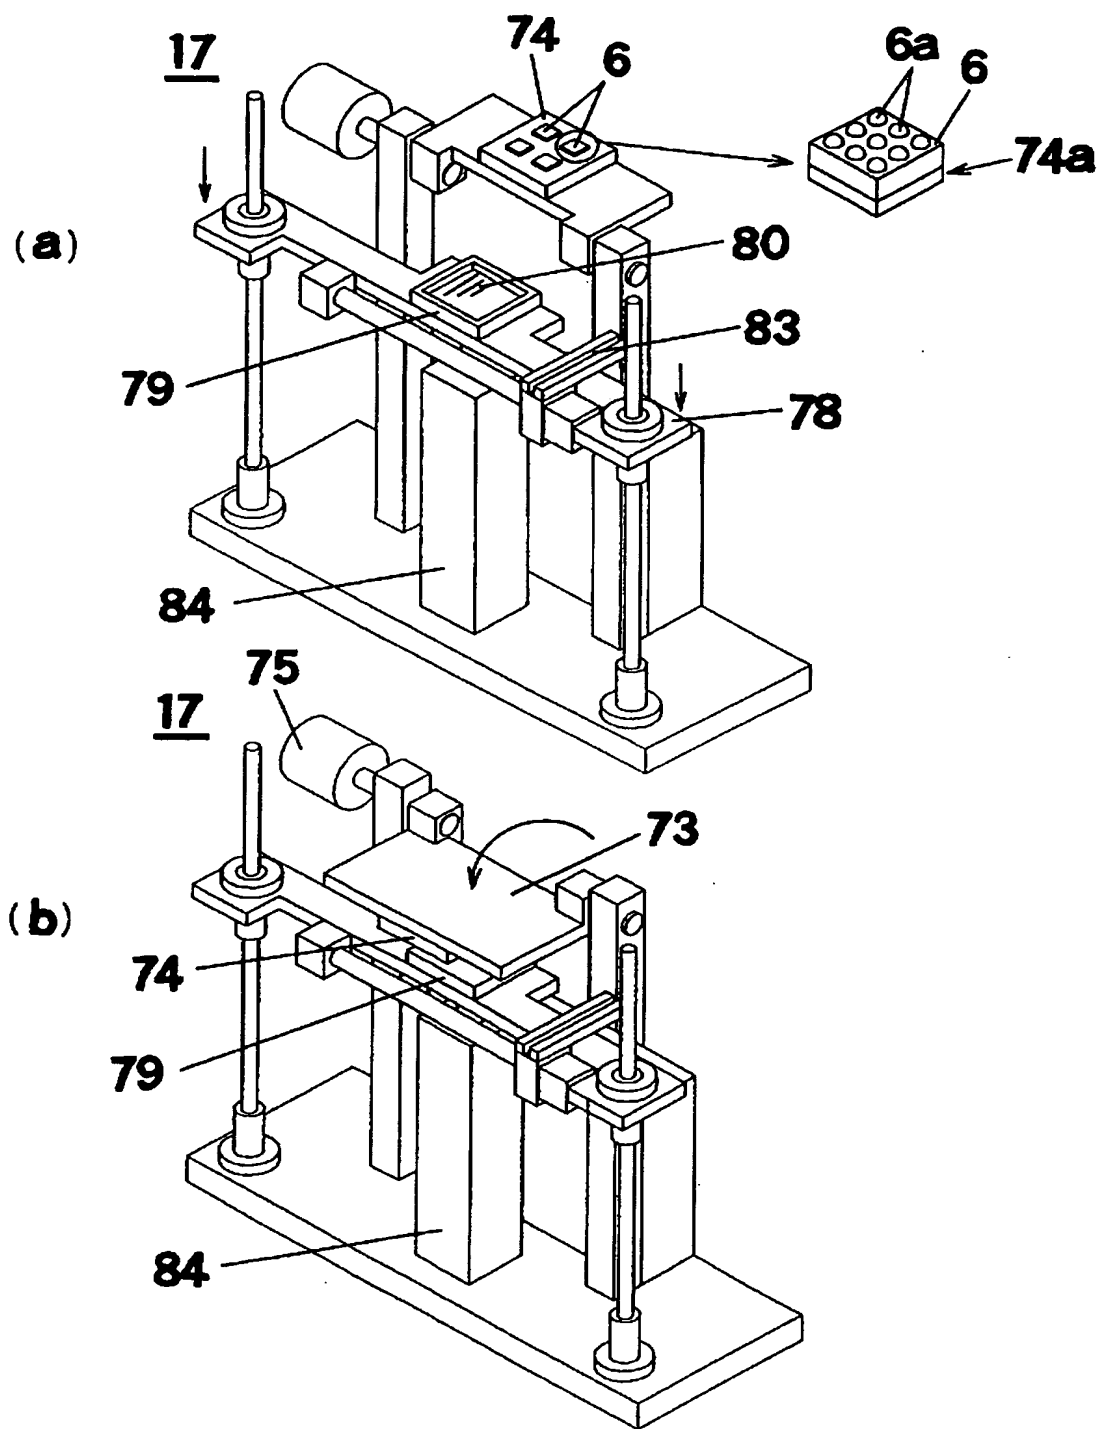


【図 9】

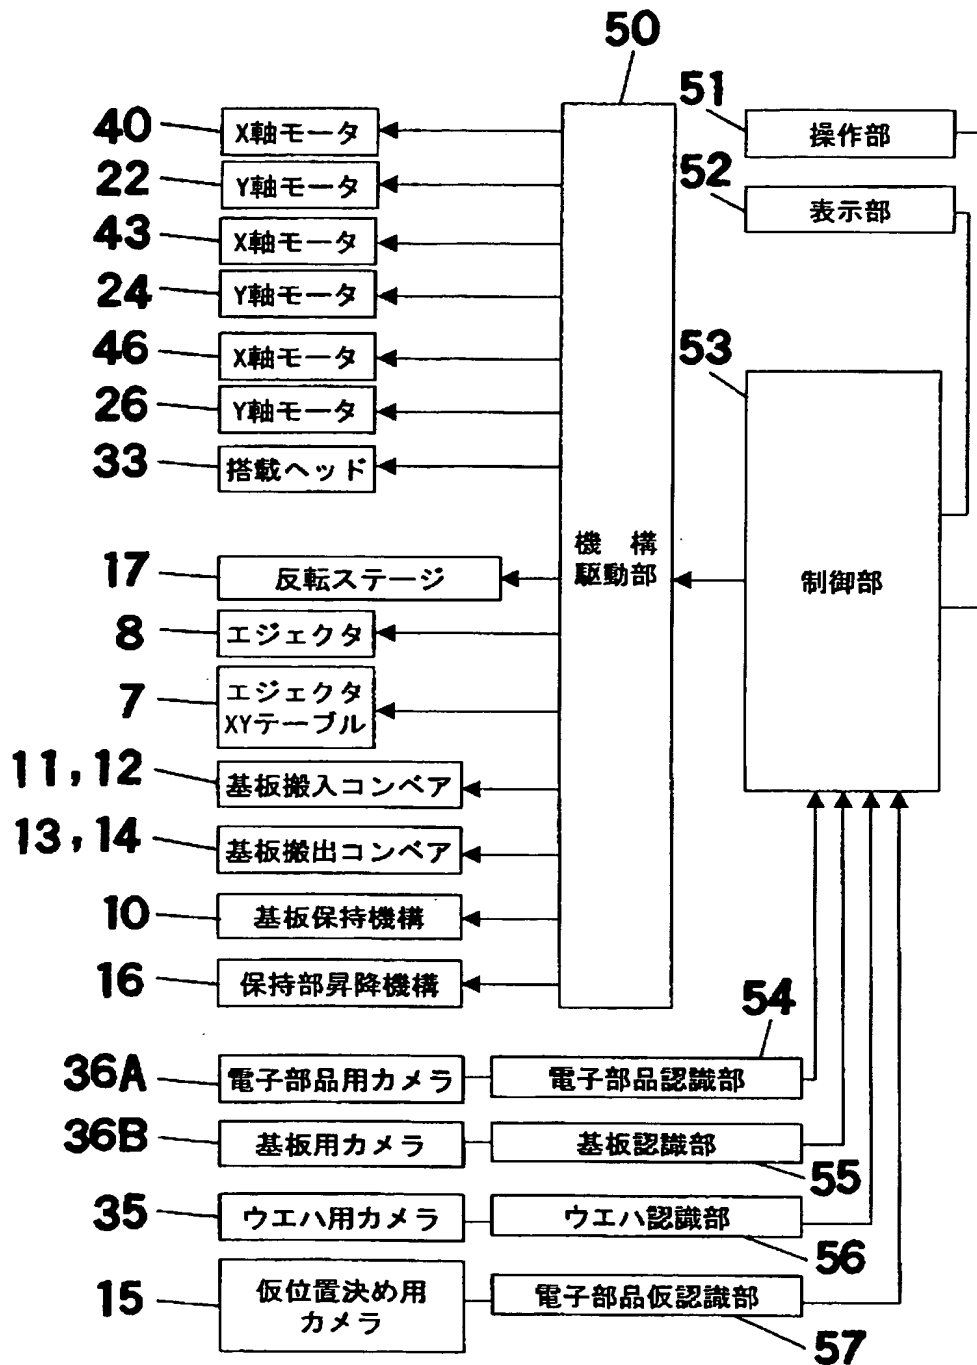


【図10】

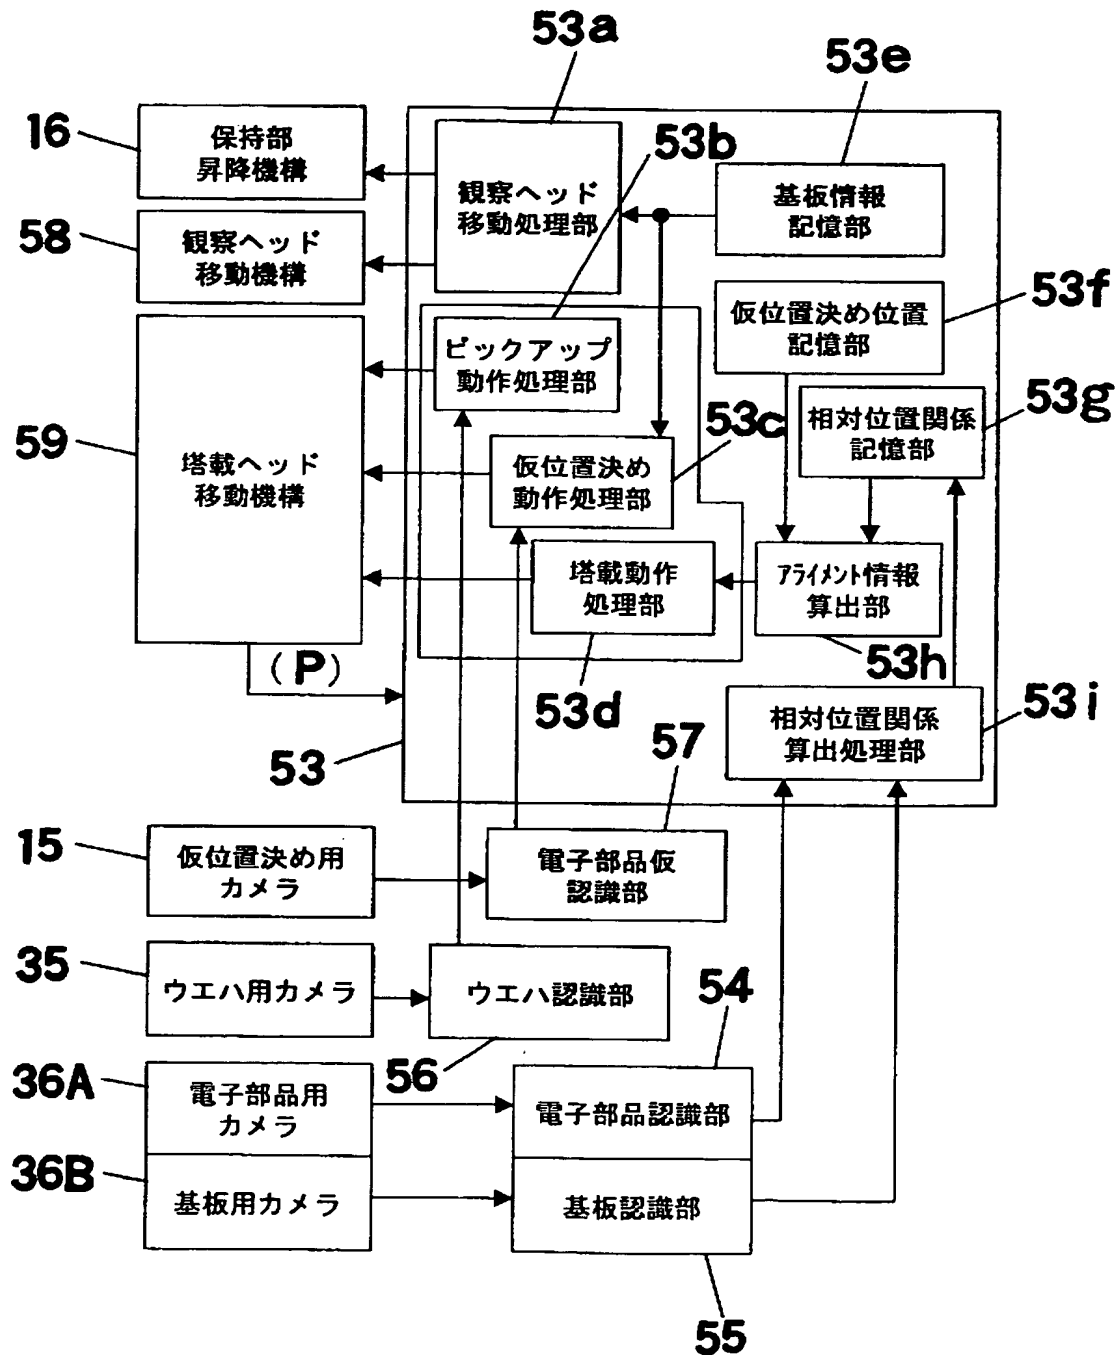


【図 11】

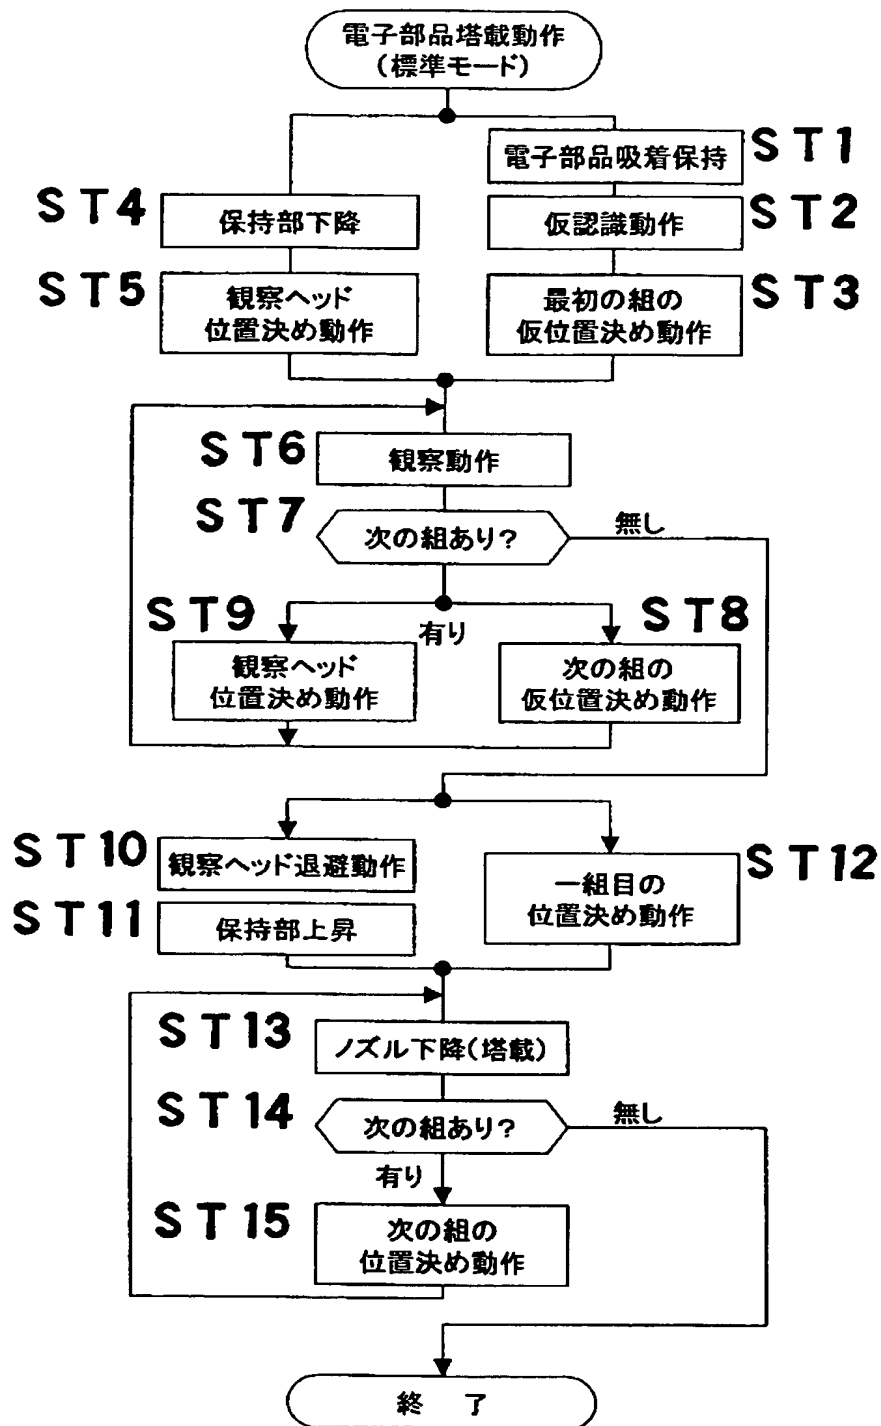


【図 12】

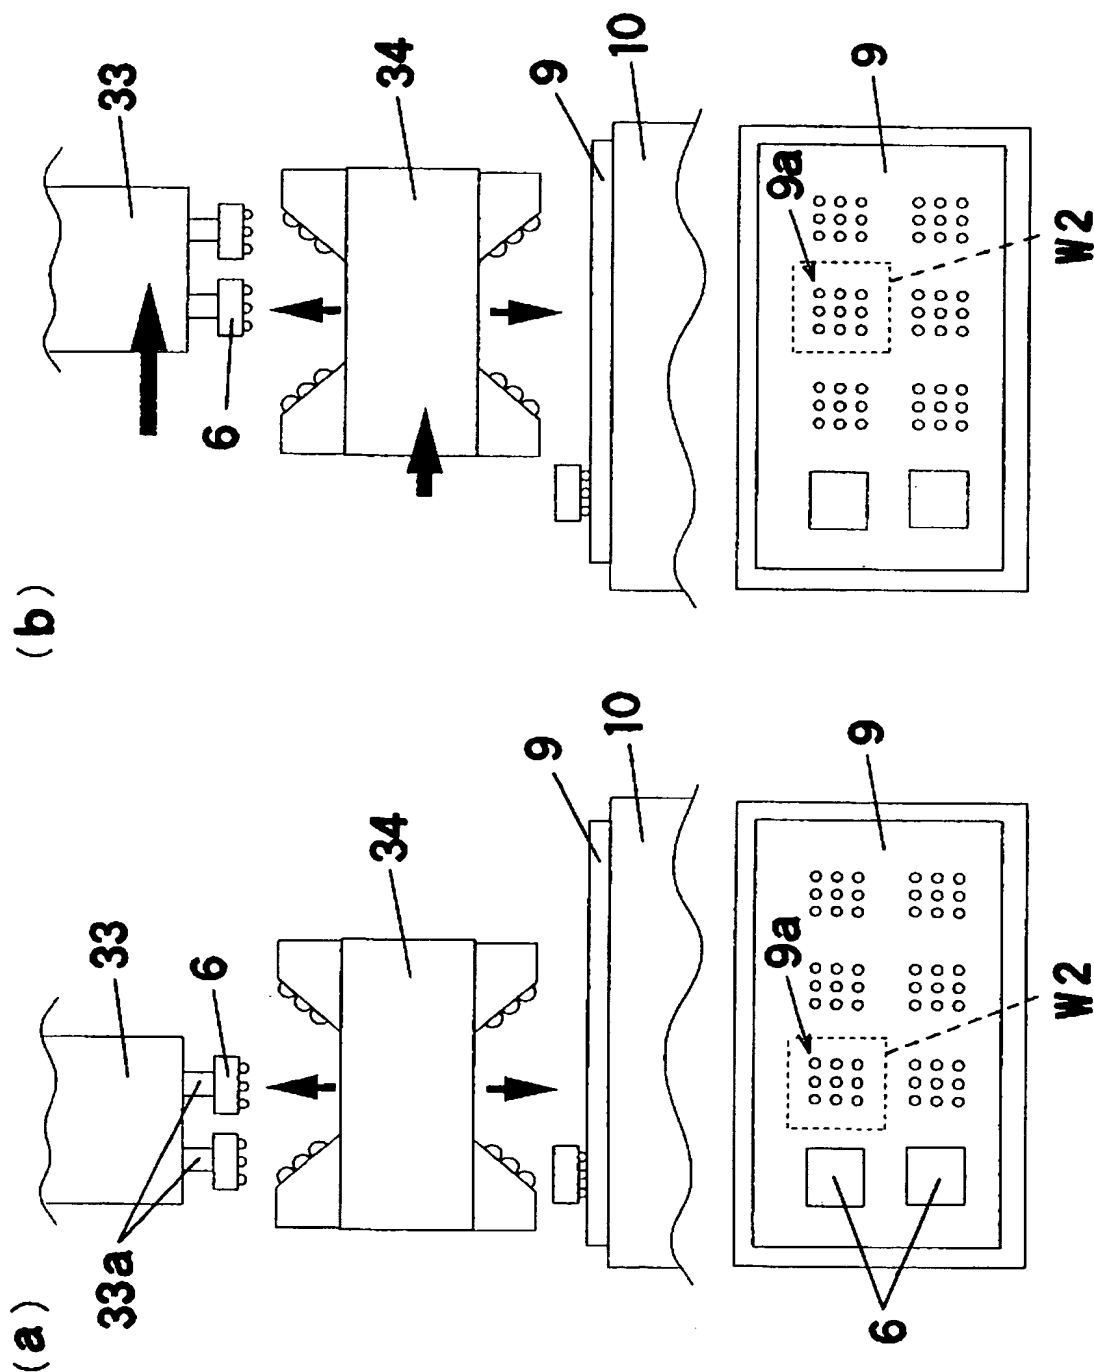


【図 13】

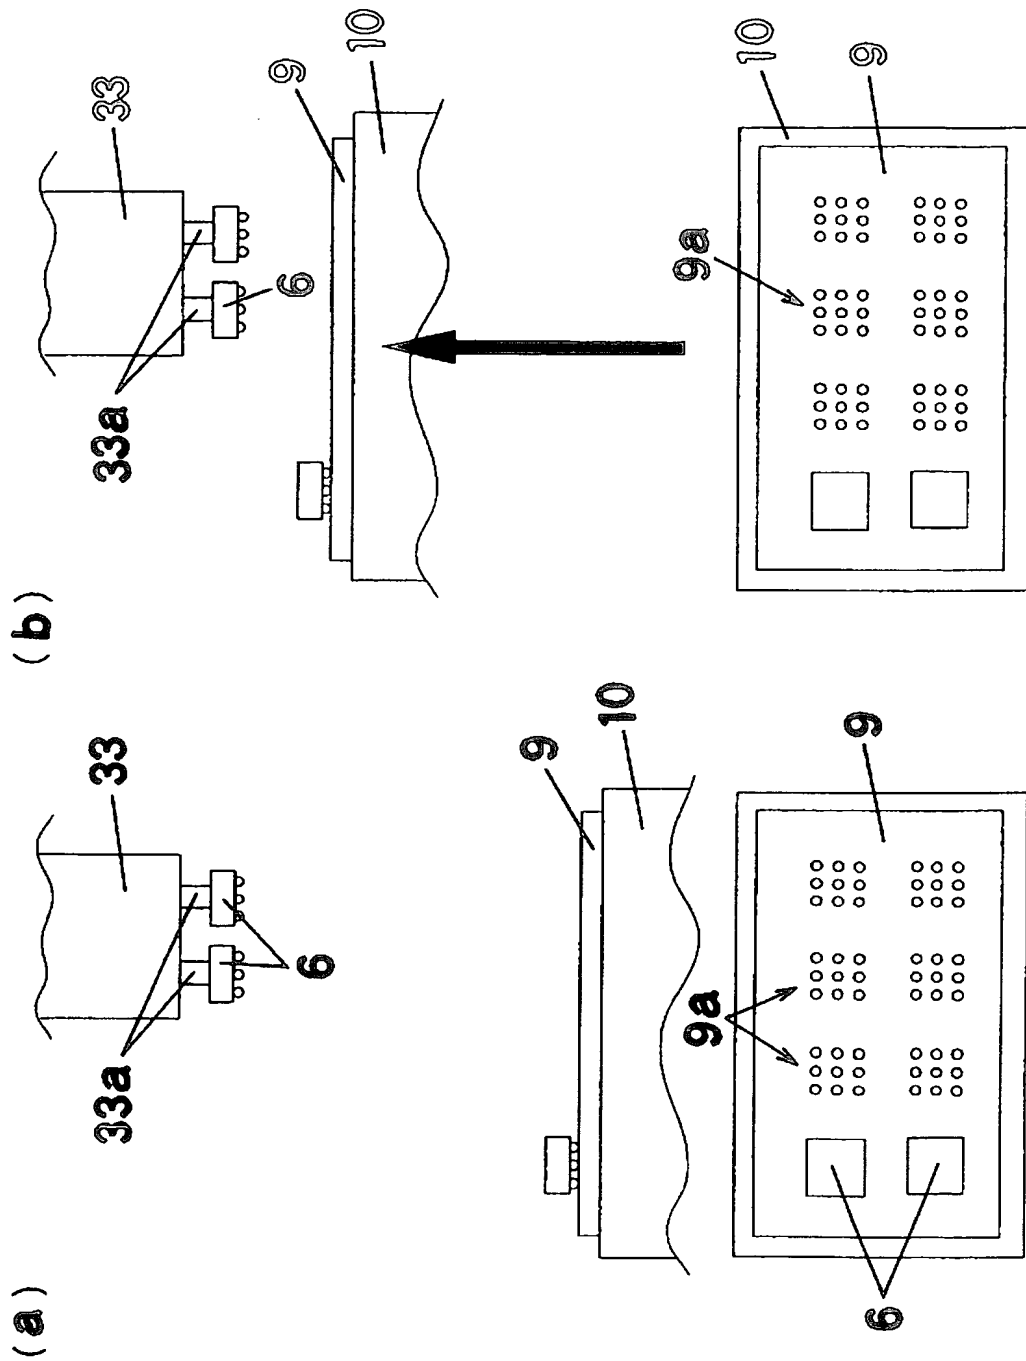


【図 14】

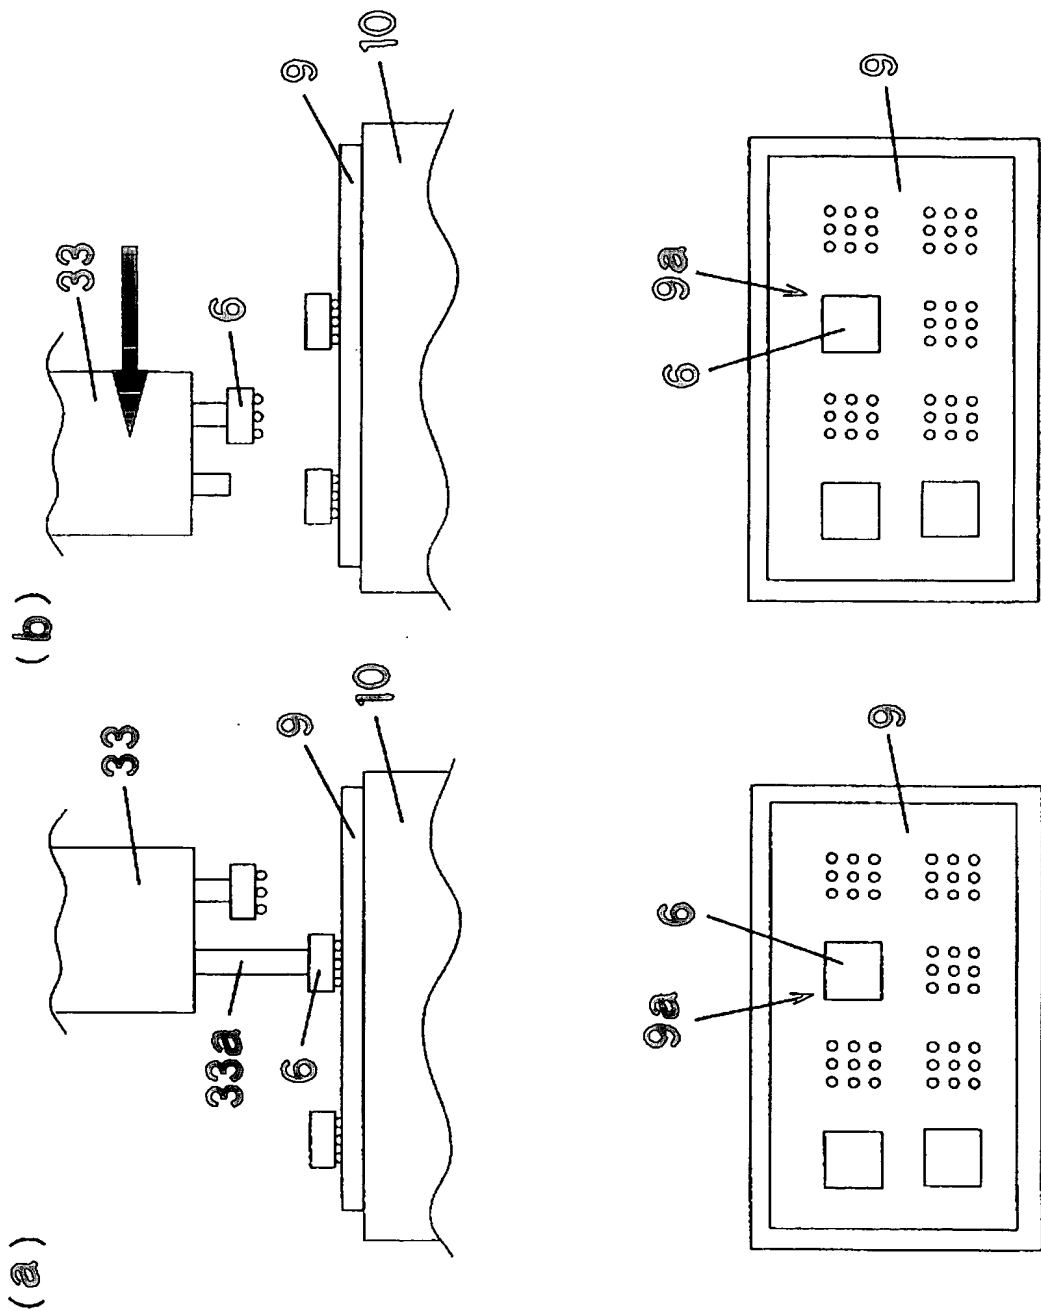


【図 15】

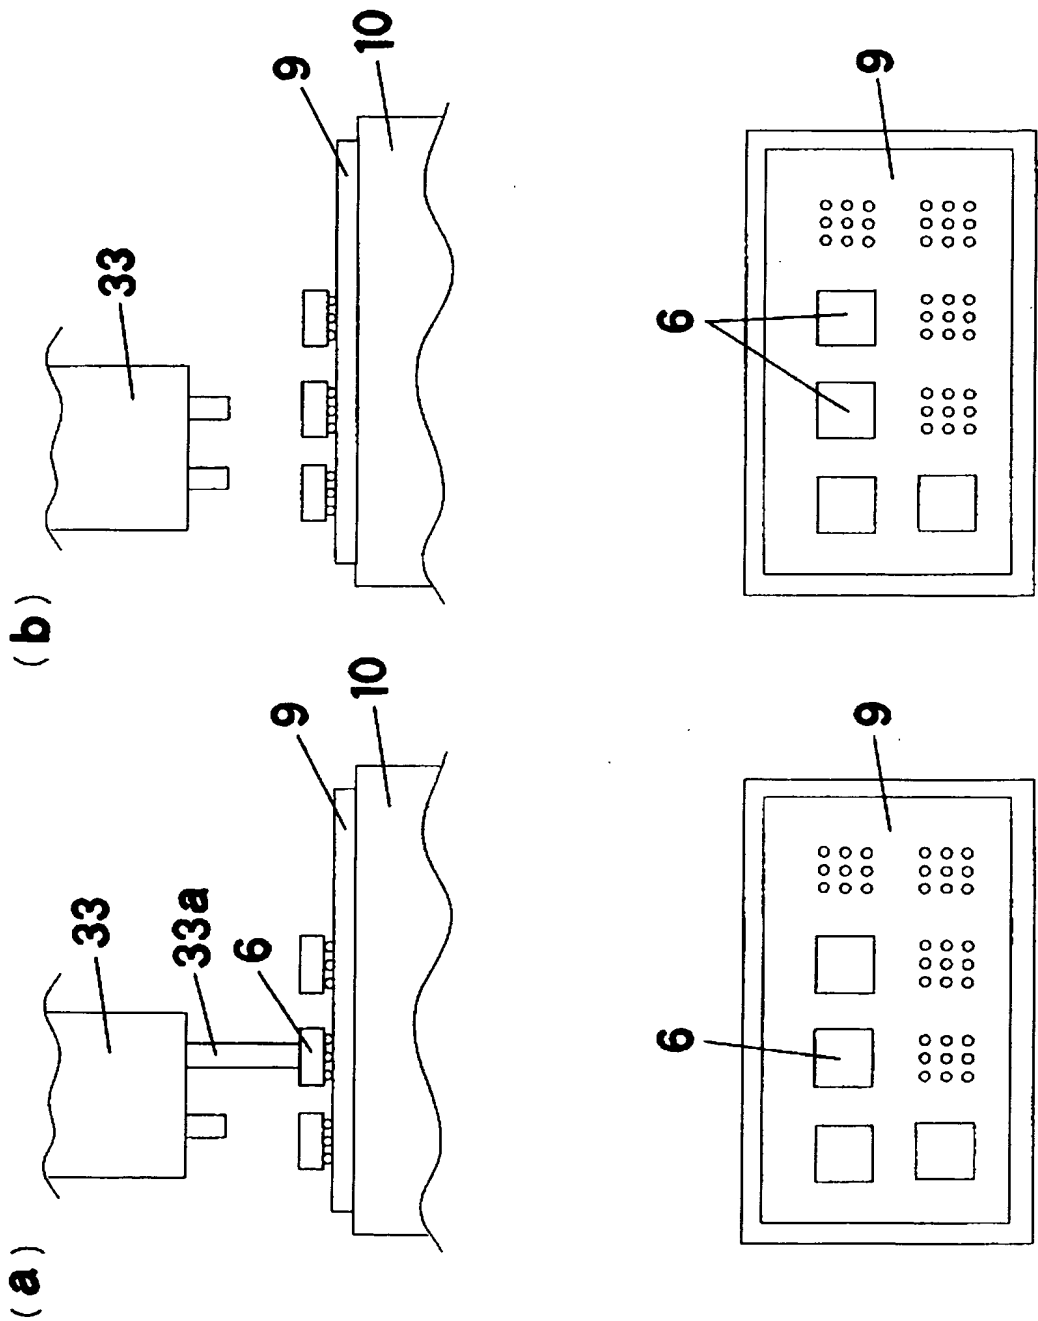


【図16】

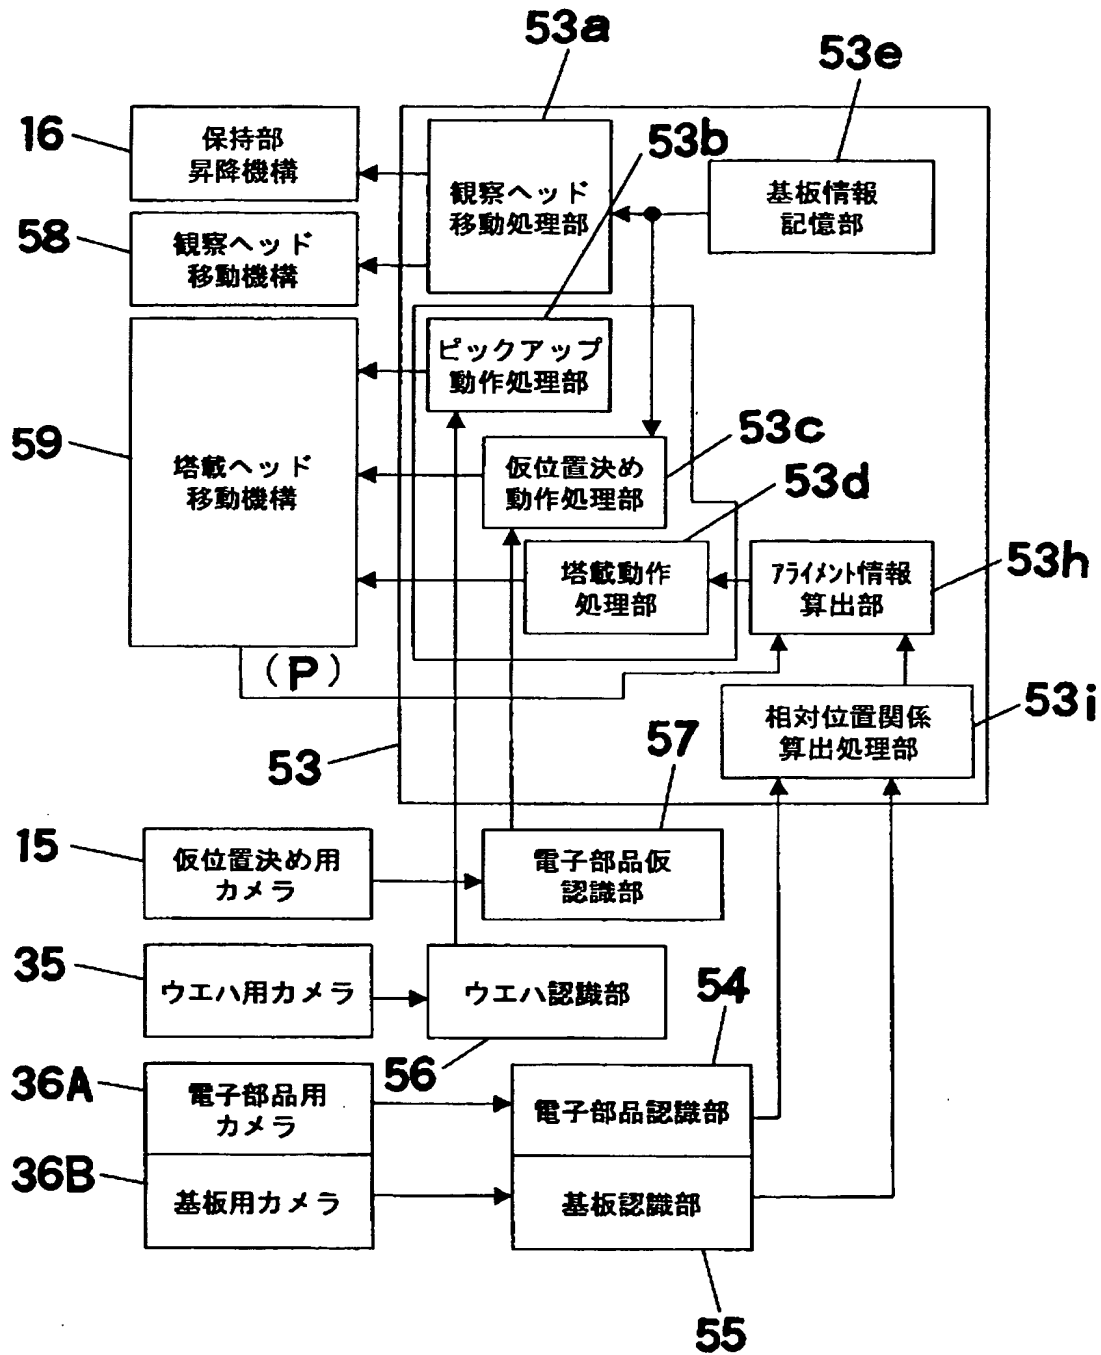


【図 17】

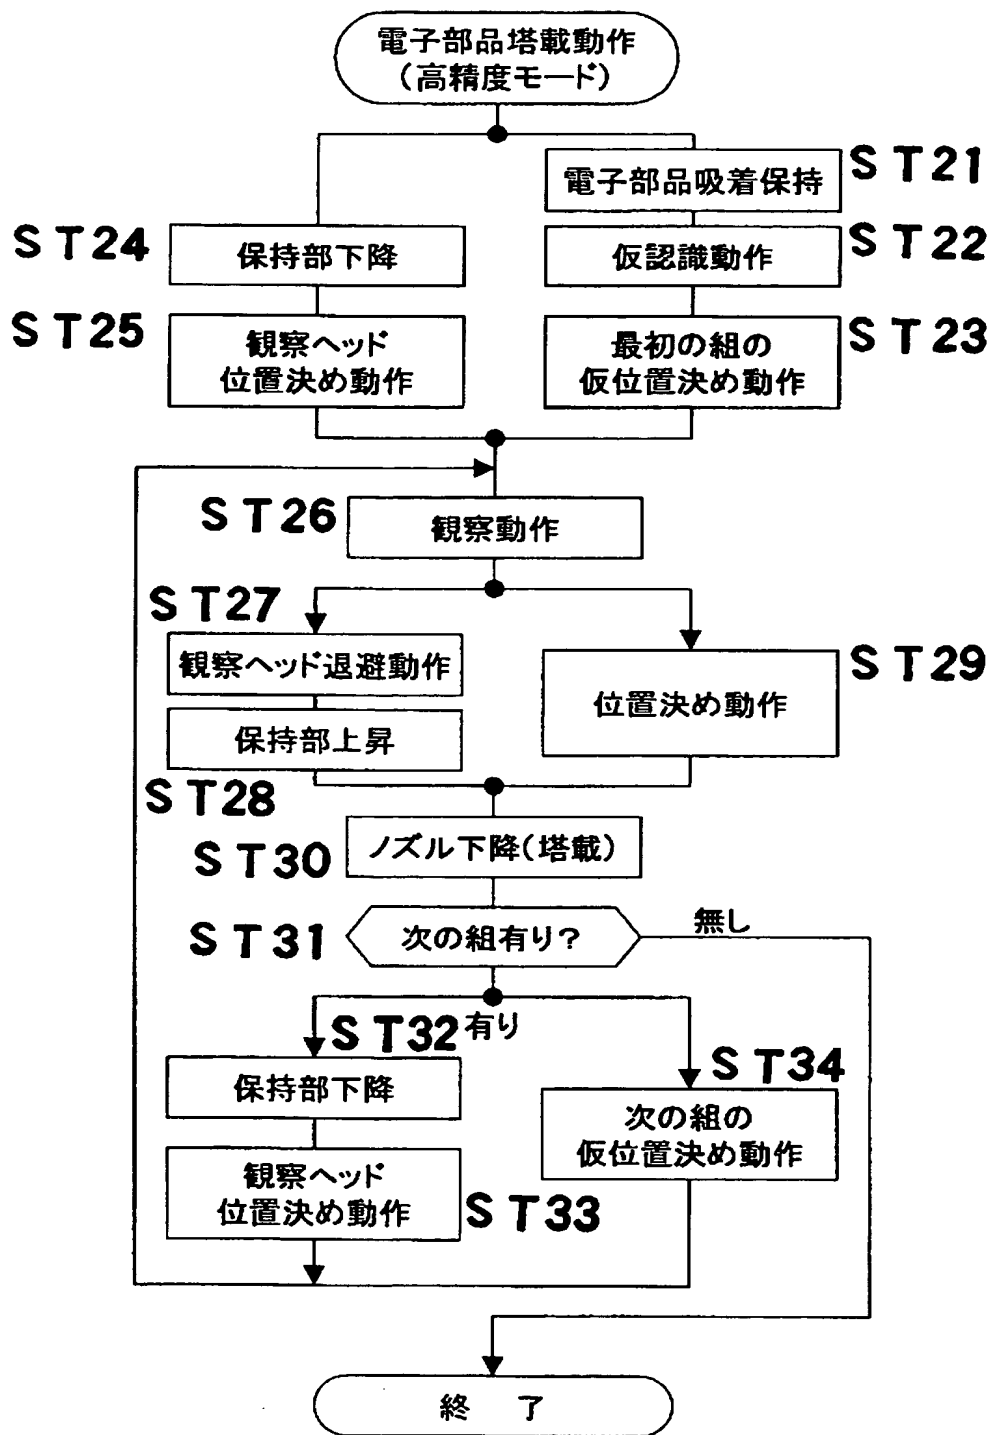


【図 18】

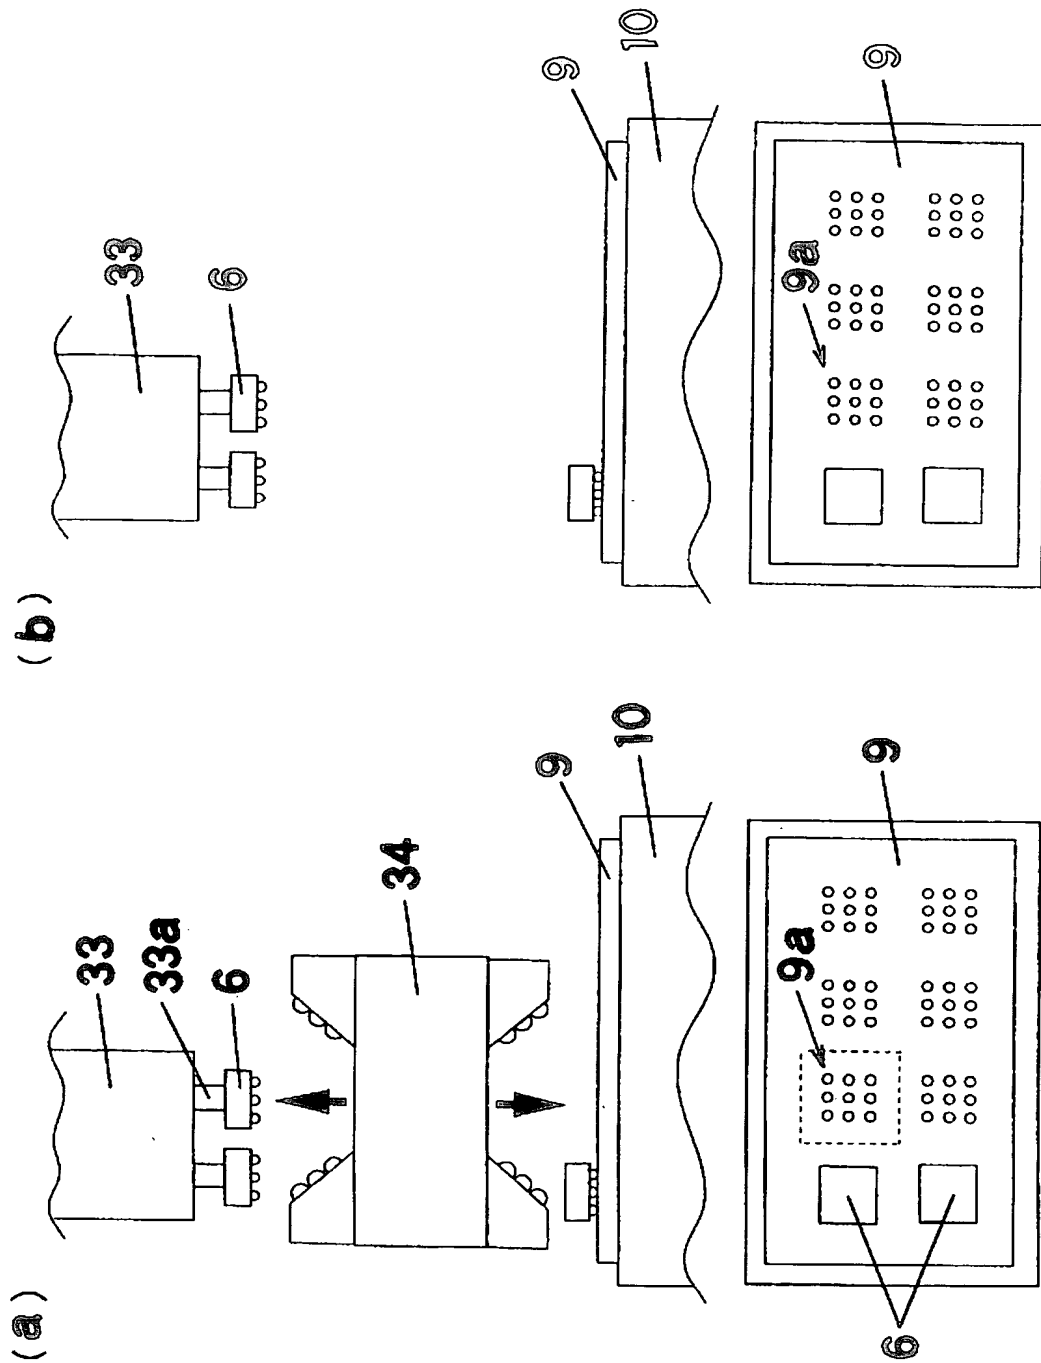


【図19】

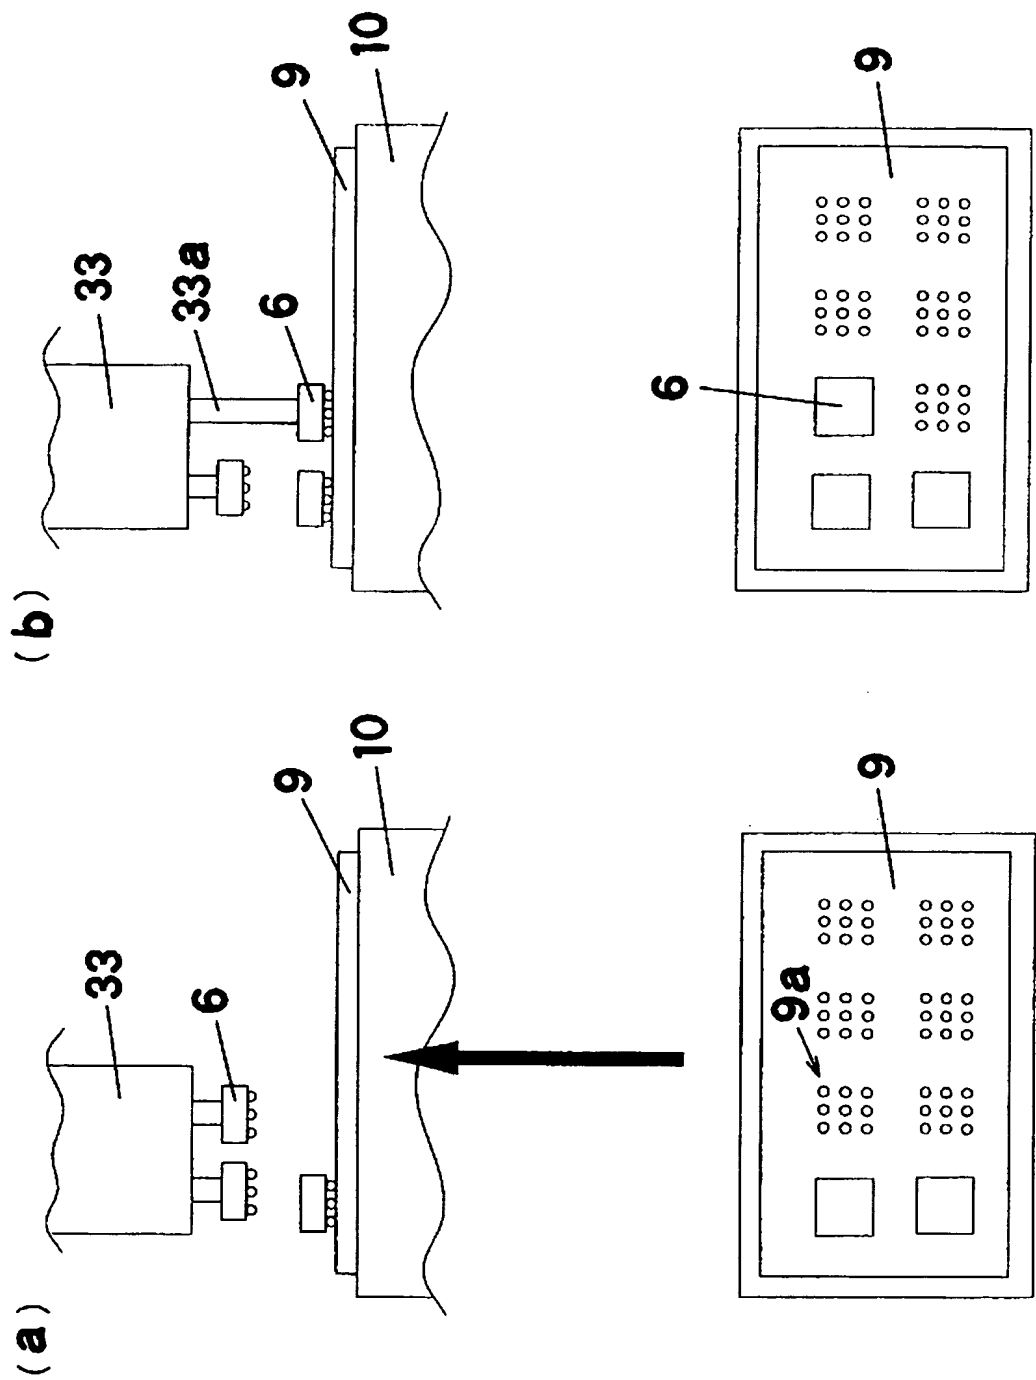


【図 20】

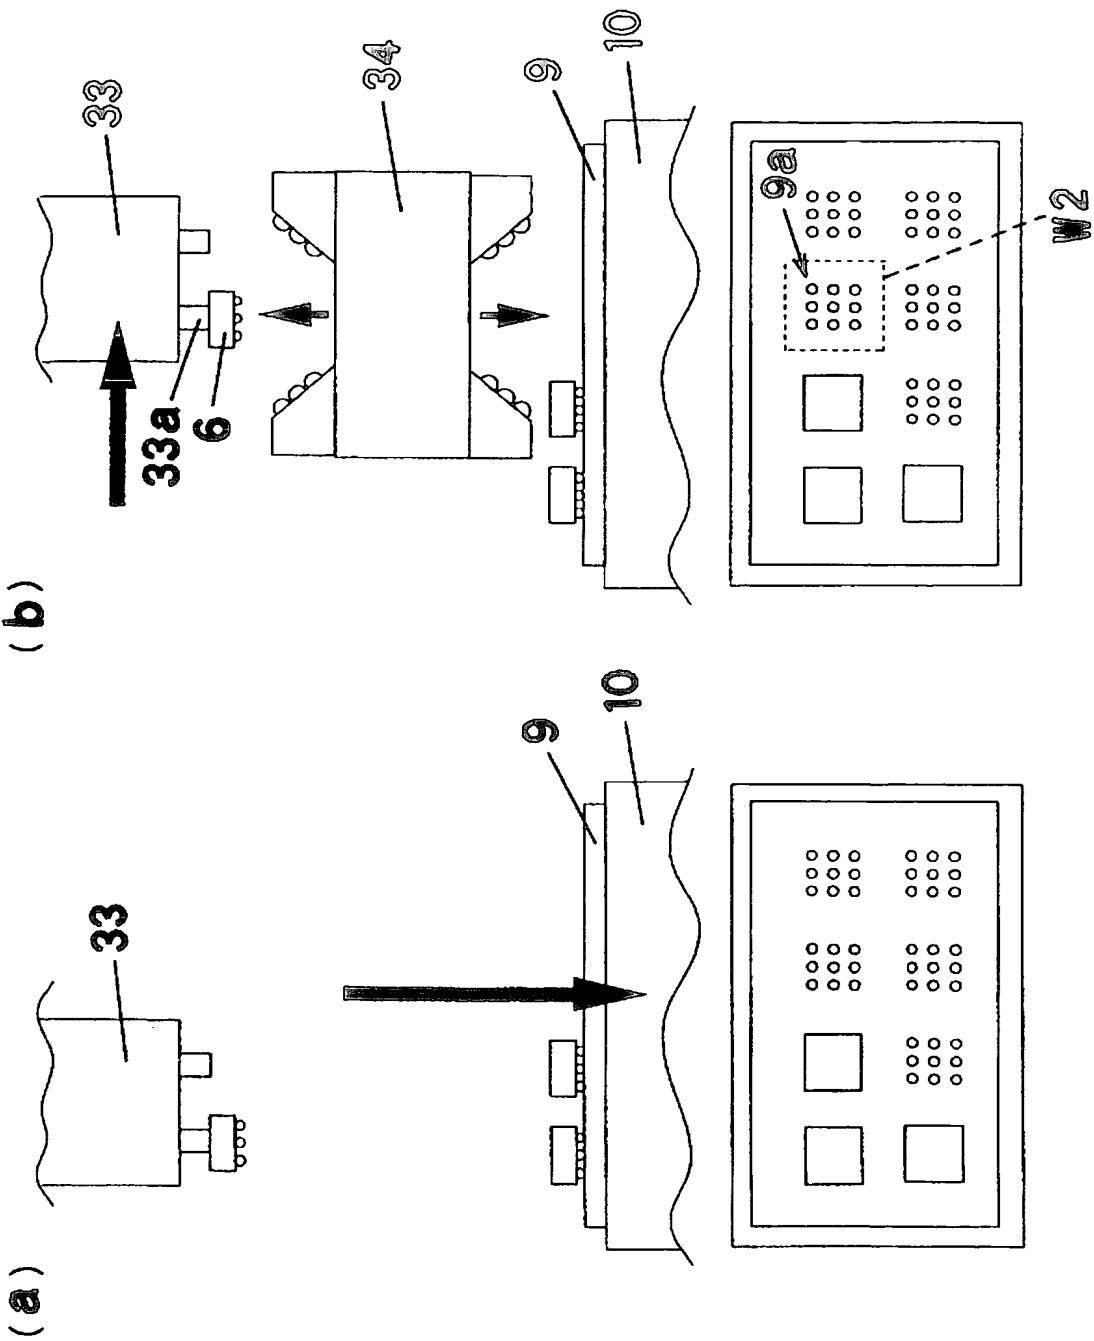


【図 21】

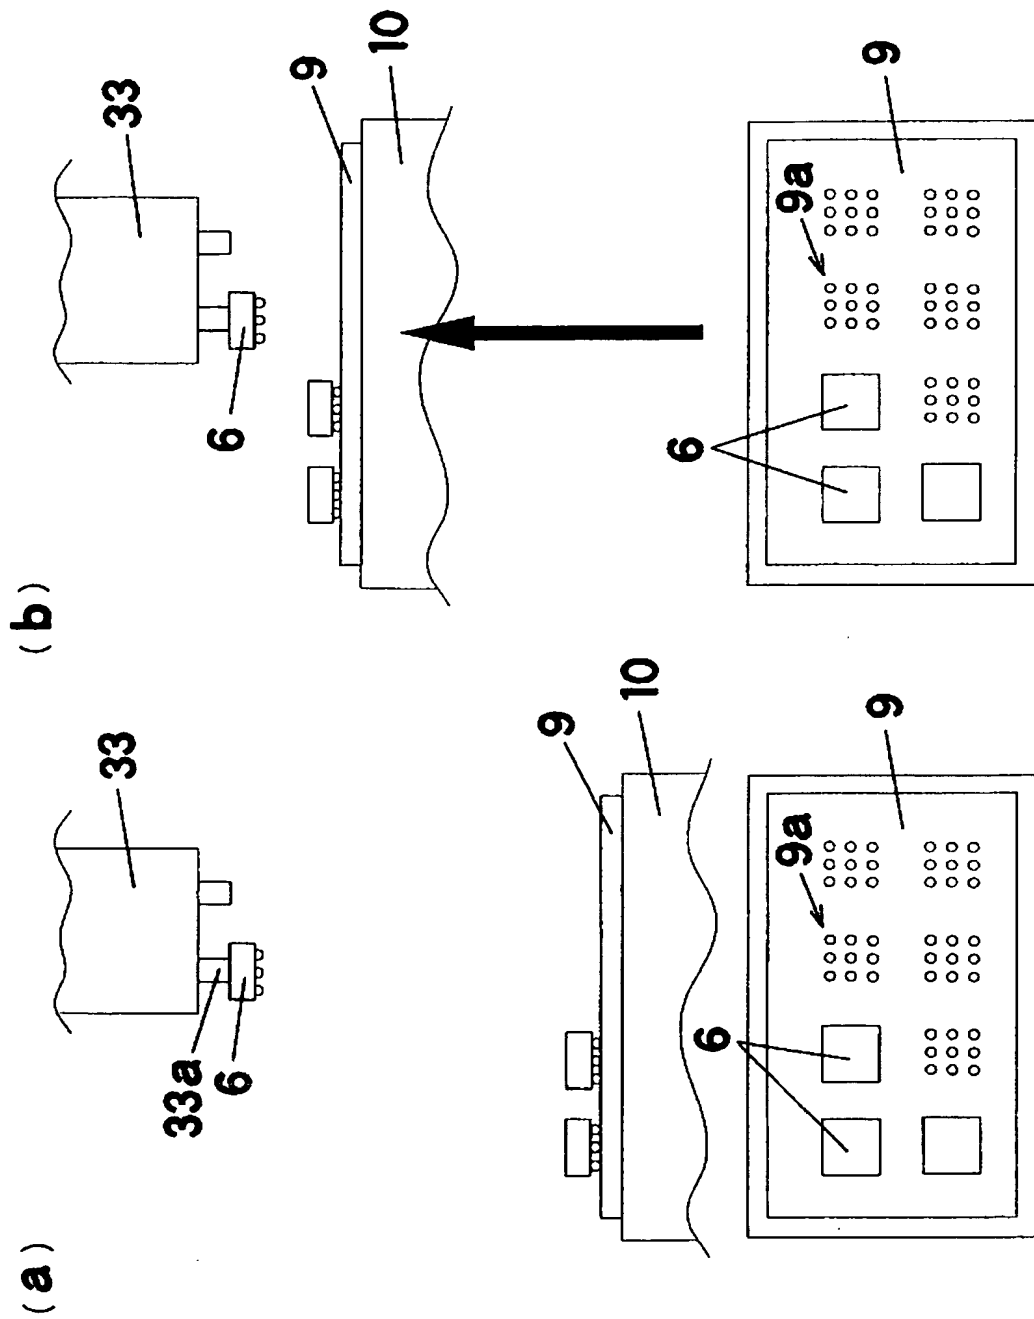


【図 22】

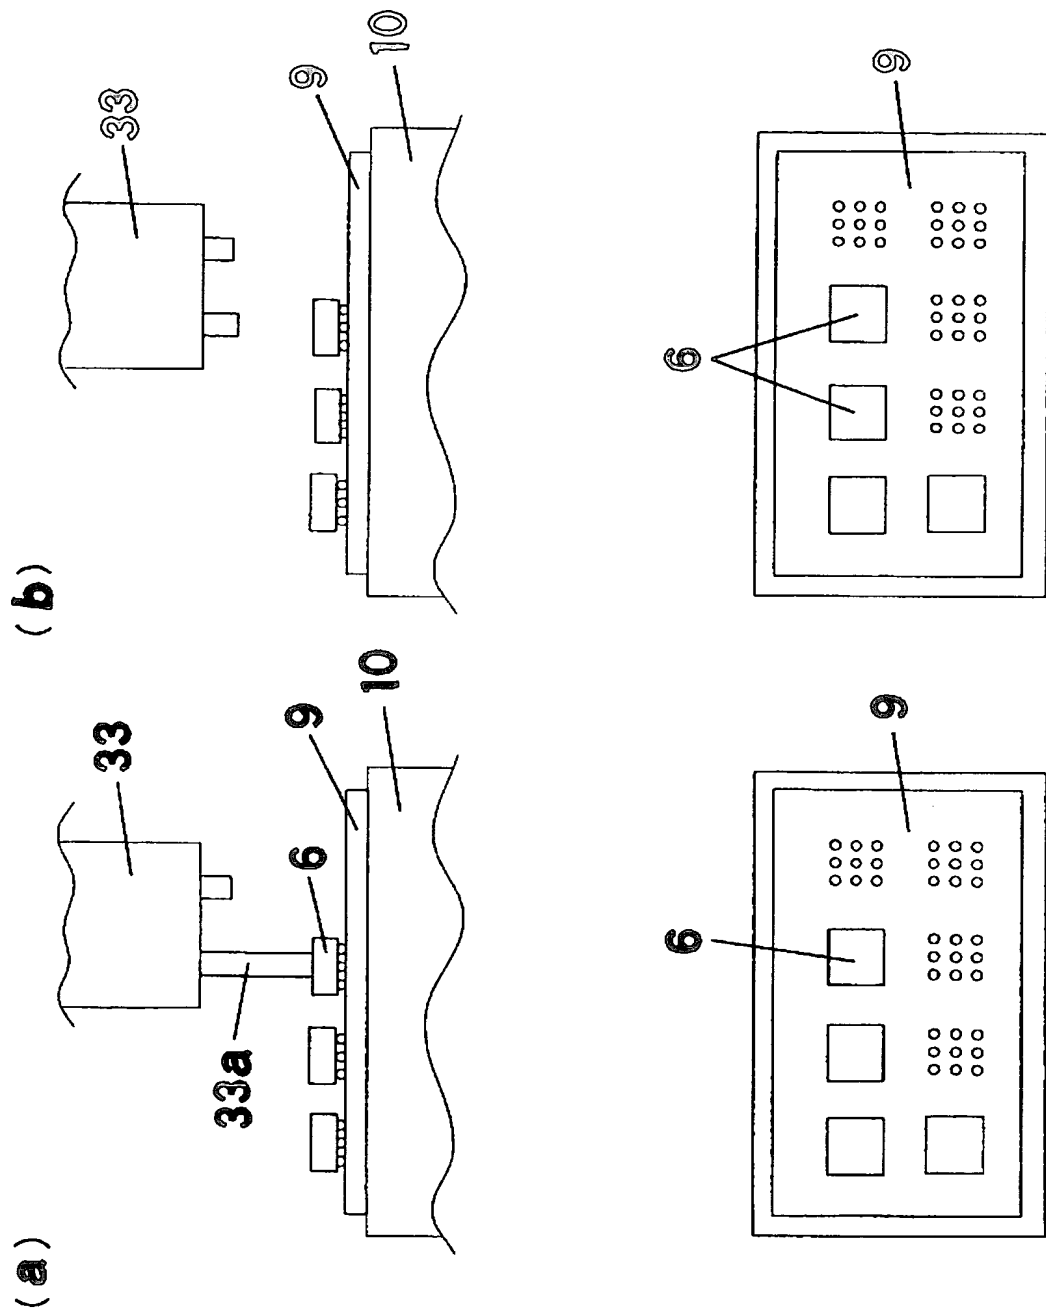


【図 23】

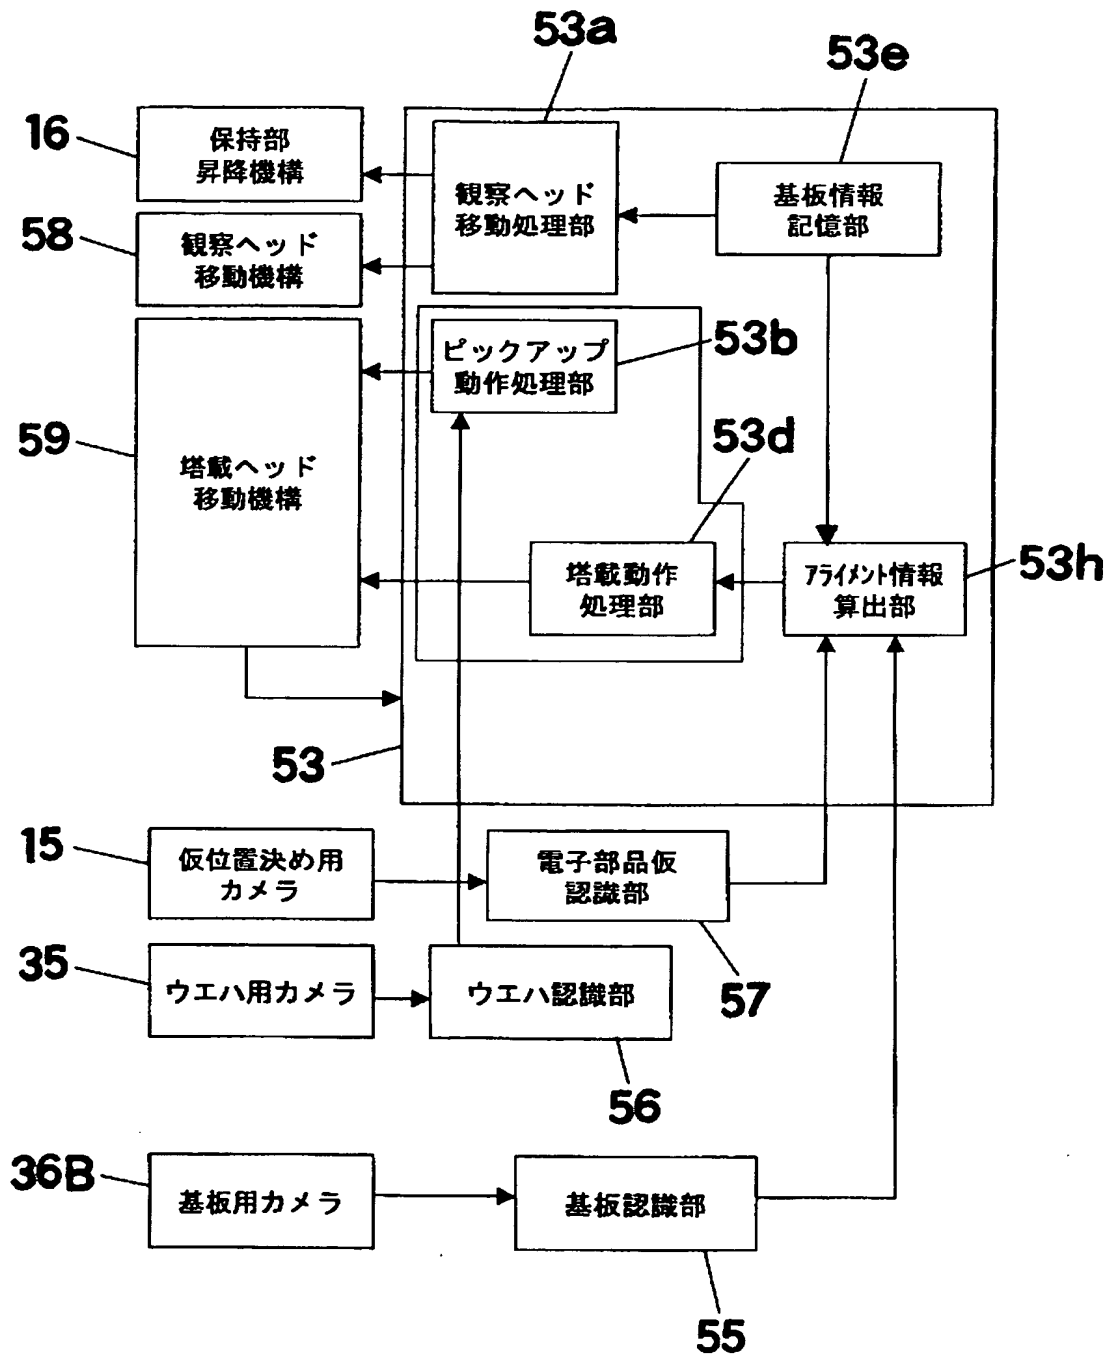

【図 24】

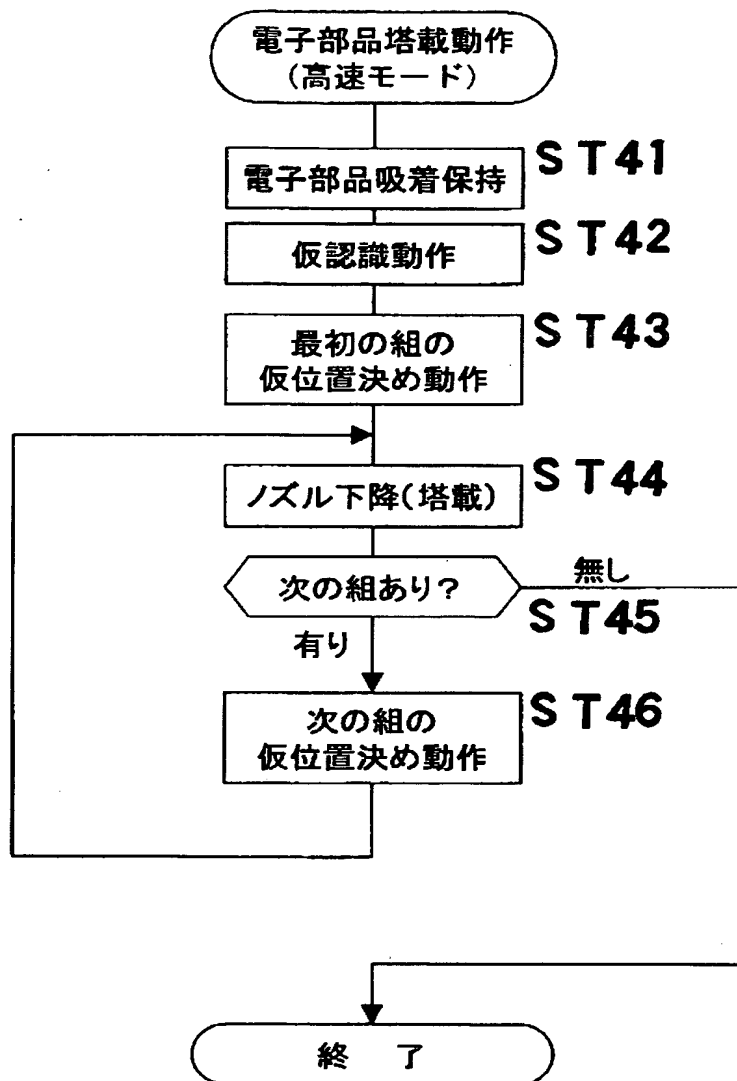

【図 25】

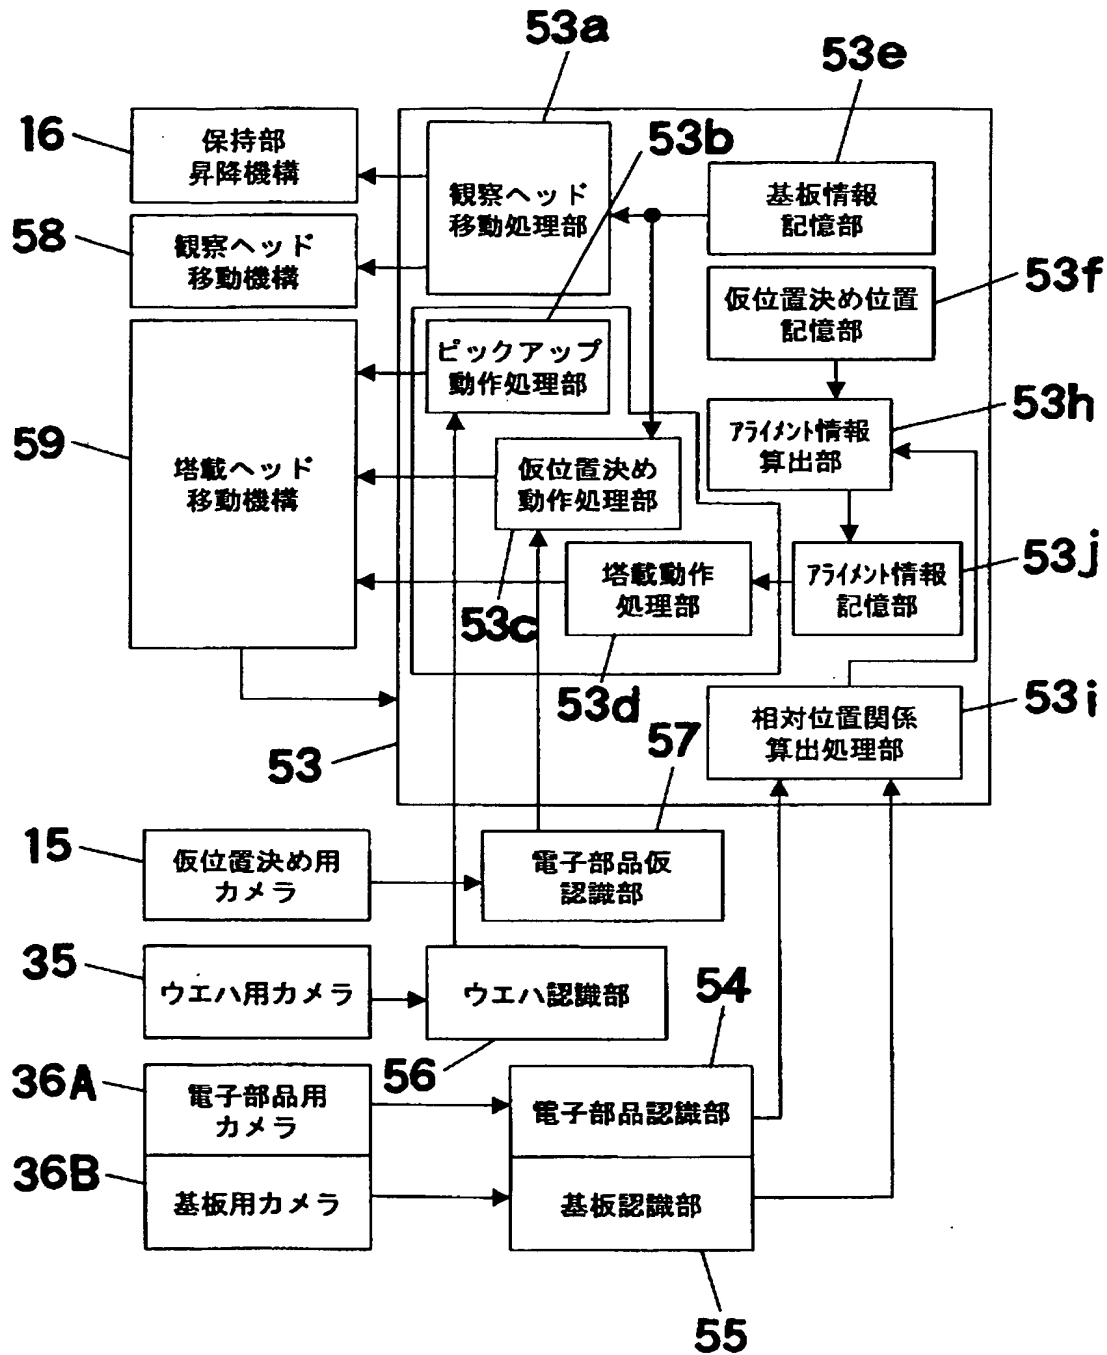

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 良好な搭載位置精度と高効率の部品搭載作業とを両立させることができる電子部品搭載装置および電子部品搭載方法を提供することを目的とする。

【解決手段】 搭載ヘッドに設けた複数のノズルのそれぞれに電子部品を吸着保持して基板の電子部品搭載部に搭載する電子部品搭載方法において、複数のノズルに電子部品を吸着保持させ、複数のノズルのうちの1つに吸着保持された電子部品を1つの電子部品搭載部の上方で仮位置決めし、基板と搭載ヘッドとの間に位置する観察ヘッドによってこの電子部品および電子部品搭載部を観察して、両者の相対位置関係を求める相対位置検出を搭載ヘッドに保持されているすべての電子部品について行い、求めた相対位置関係を反映させて電子部品を電子部品搭載部に位置決めして搭載する搭載動作を全ての電子部品について順次実行する。

【選択図】 図11

特願 2 0 0 3 - 0 3 2 1 5 1

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 0 0 5 8 2 1]

1. 変更年月日

1 9 9 0 年 8 月 2 8 日

[変更理由]

新規登録

住 所

大阪府門真市大字門真 1 0 0 6 番地

氏 名

松下電器産業株式会社